


тип 512 RK

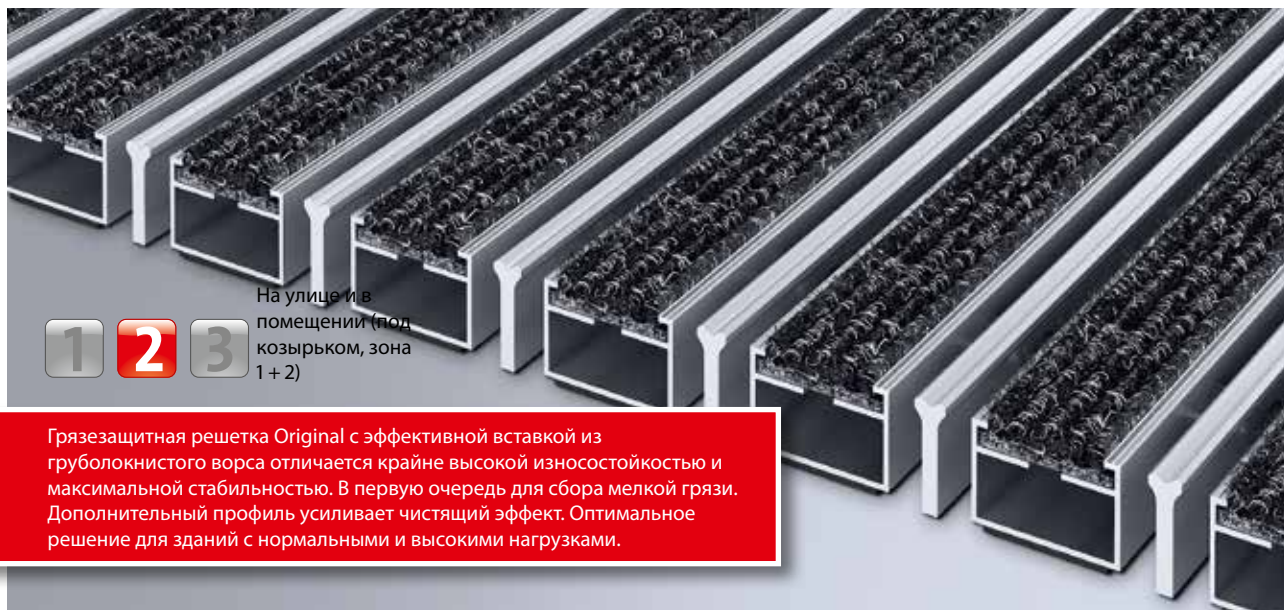


1

2

3

На улице и в
помещениях (под
козырьком, зона
1 + 2)

Грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из груболокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и максимальной стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

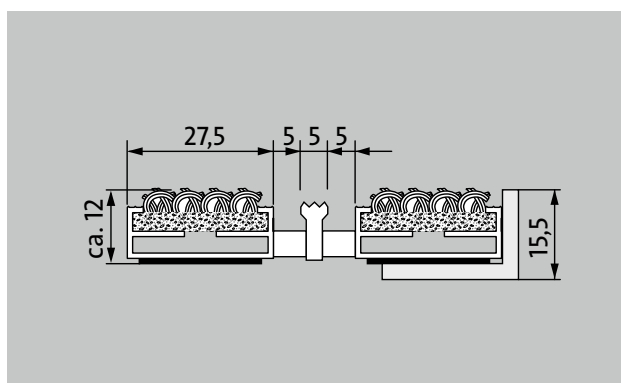

Описание


Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в
помещениях
(под козырь-
ком, зона
1 + 2)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень

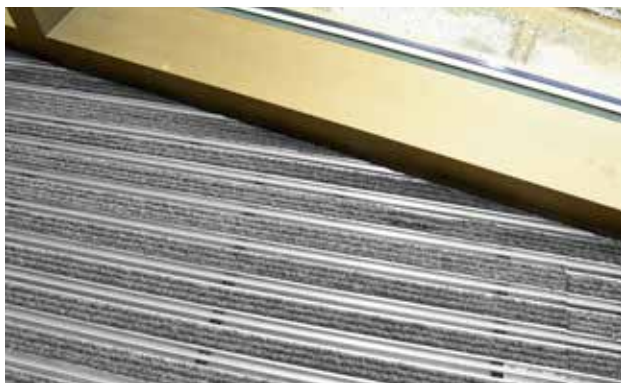

Цвета




светло-серый
№ 220



антрацитовый
№ 200



красный № 305



коричневый
№ 485



песочный №
430

emco DIPLOMAT Original с ворсовой вставкой и скребком

тип 512 RK

высота (мм)	12
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	27,5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500
Вес (кг/м ²)	8,3
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износ- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A10 алюминий
emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Частный дом
Многоквартирный дом
Спортзал

Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Сервис и услуги
Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте
Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

