


## тип 512 SLR



1 2 3

На улице и в  
помещении (под  
козырьком, зона  
1 + 2)

Грязезащитная решетка Original с широким профилем и хорошо известной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается максимальной износостойкостью и стабильностью конструкции. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и большими нагрузками.

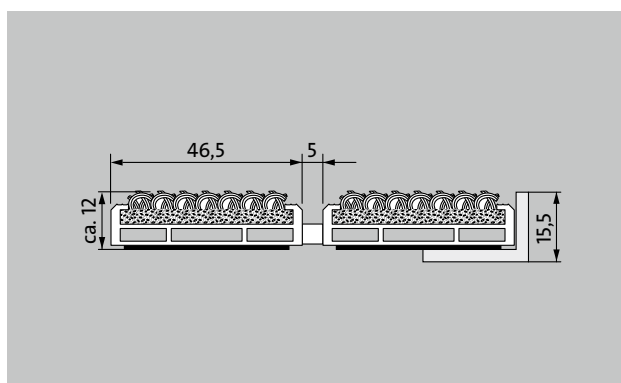

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в  
помещении  
(под козырьком, зона  
1 + 2)



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



класс R 11  
согласно DIN  
51131



### Цвета




светло-серый  
№ 220



антрацитовый  
№ 200



красный № 305



коричневый  
№ 485



песочный №  
430



## тип 512 SLR

|                                                                      |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>высота (мм)</b>                                                   | 12                                                                                                                            |
| <b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>                         | детские коляски<br>продуктовые тележки<br>Инвалидные коляски<br>продуктовые тележки<br>транспортные тележки<br>Грузоподъемник |
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>                   | 5, резиновые распорки                                                                                                         |
| <b>Автоматические двери</b>                                          | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005                                         |
| <b>Соединение</b>                                                    | с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке                                                             |
| <b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>                    | 3000                                                                                                                          |
| <b>Ширина профиля (мм)</b>                                           | 46.5                                                                                                                          |
| <b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>                   | 800                                                                                                                           |
| <b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>                                        | 9,5                                                                                                                           |
| <b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b> | от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг                                                             |
| <b>Несущий профиль</b>                                               | усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля                           |
| <b>Рабочая поверхность</b>                                           | Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.                                                                                     |
| <b>Надежность против скольжения</b>                                  | класс R 11 согласно DIN 51131                                                                                                 |
| <b>Противопожарные характеристики</b>                                | По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cfl-s1 согласно EN 13501                                |
| <b>Материал ворса</b>                                                | 100 % PP (полипропилен)                                                                                                       |
| <b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>                            | хорошо 6                                                                                                                      |
| <b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>                           | хорошо 4                                                                                                                      |
| <b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>                             | хорошая 5                                                                                                                     |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Принадлежности</b>                                                   |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий                        |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)      |
| emco Переходный профиль: A10 алюминий                                   |
| emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)                      |
| emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)                         |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1                                          |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3                                          |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5                                          |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Подходит для:</b>              |
| Дома престарелых                  |
| Врачебная практика                |
| Офисные и административные здание |
| Частный дом                       |
| Объекты розничной торговли        |
| отель                             |
| Детский сад/дошкольные группы     |
| Многokвартирный дом               |
| Школа                             |
| Спортзал                          |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b> |
| Французские нормативы VOC                                    |
| Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)    |
| Экологический стандарт BREAM Exemplary Level                 |
| Бельгийские нормативы VOC                                    |
| Гигиенический сертификат AgBB                                |
| Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG                           |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Сервис и услуги</b>                               |
| Консультации по укладке                              |
| Снятие размеров                                      |
| Замеры лазером на месте                              |
| Сервисные услуги по укладке                          |
| Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.     |
| Ремонт                                               |
| Продукт экологично утилизируется или регенерируется. |

Право на технические изменения сохраняется.