

# emco DIPLOMAT Original с кассетной щеткой

## тип 517 CB




1

2

3

На улице (зона 1)

Грязезащитная решетка Original с погодостойкой кассетной щеткой для тщательного удаления крупной грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

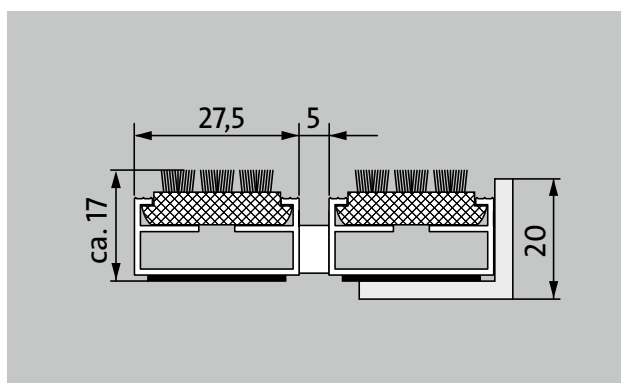

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице  
(зона 1)




Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень




Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



класс R 13  
согласно DIN  
51135

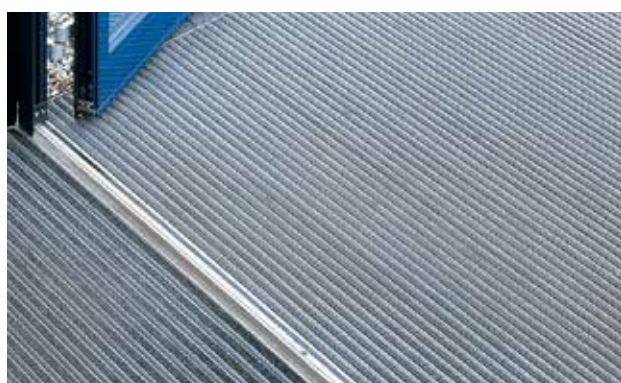

### Цвета



Кассетные  
щетки серые



Кассетные  
щетки черные

## тип 517 CB

|                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>высота (мм)</b>                                                   | 17                                                                                                                                 |
| <b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>                         | детские коляски<br>продуктовые тележки<br>Инвалидные коляски<br>продуктовые тележки<br>транспортные тележки<br>продуктовые тележки |
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>                   | 5, резиновые распорки                                                                                                              |
| <b>Автоматические двери</b>                                          | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005                                              |
| <b>Соединение</b>                                                    | с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке                                                                  |
| <b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>                    | 3000                                                                                                                               |
| <b>Ширина профиля (мм)</b>                                           | 27,5                                                                                                                               |
| <b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>                   | 3000                                                                                                                               |
| <b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>                                        | 14,1                                                                                                                               |
| <b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b> | при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг                                                                         |
| <b>Несущий профиль</b>                                               | из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля                                                          |
| <b>Рабочая поверхность</b>                                           | Износо- и погодостойкие кассетные щетки. Фактическая высота покрытия: +1 - 2 мм.                                                   |
| <b>Надежность против скольжения</b>                                  | класс R 13 согласно DIN 51135                                                                                                      |

### Принадлежности

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий                        |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)      |
| emco Переходный профиль: A17 алюминий                                   |
| emco Т-профиль: T17                                                     |
| emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)                      |
| emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)                         |
| emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)                        |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1                                          |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3                                          |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5                                          |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий |

### Подходит для:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Дома престарелых                  |
| Врачебная практика                |
| Офисные и административные здание |
| Частный дом                       |
| Объекты розничной торговли        |
| отель                             |
| Детский сад/дошкольные группы     |
| Многоквартирный дом               |
| Школа                             |
| Спортзал                          |

### Сервис и услуги

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Консультации по укладке                              |
| Снятие размеров                                      |
| Замеры лазером на месте                              |
| Сервисные услуги по укладке                          |
| Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.     |
| Ремонт                                               |
| Продукт экологично утилизируется или регенерируется. |