


тип 517 LR



Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.

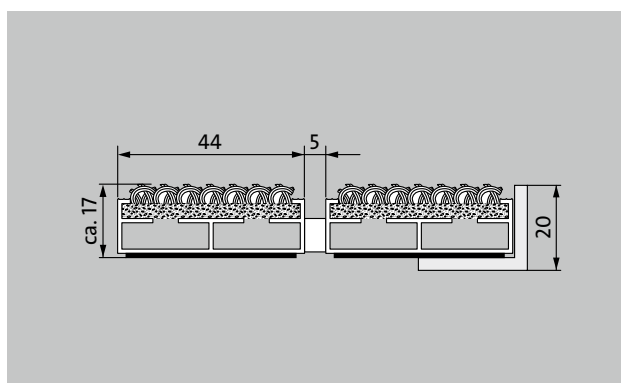

На улице и в помещениях (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R 11 согласно DIN 51131



Цвета




светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430



тип 517 LR

высота (мм)	17
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	44
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500
Вес (кг/м²)	8,3
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51131
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности

emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Т-профиль: T17
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:

Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

тип 517 LR

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.