

## тип 517 R




1

2

3

На улице и в помещениях (под козырьком, зона 1 + 2)

Грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из груболокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и максимальной стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

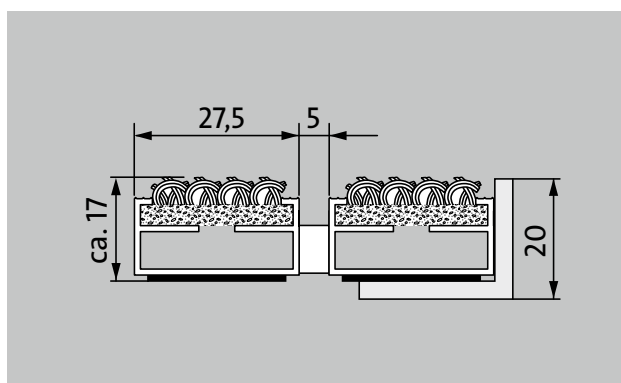

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещениях (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R 11 согласно DIN 51131



### Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430



## тип 517 R

|                                                                      |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>высота (мм)</b>                                                   | 17                                                                                                          |
| <b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>                         | детские коляски<br>продуктовые тележки<br>Инвалидные коляски<br>продуктовые тележки<br>транспортные тележки |
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>                   | 5, резиновые распорки                                                                                       |
| <b>Автоматические двери</b>                                          | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005                       |
| <b>Соединение</b>                                                    | с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке                                           |
| <b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>                    | 3000                                                                                                        |
| <b>Ширина профиля (мм)</b>                                           | 27,5                                                                                                        |
| <b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>                   | 3000                                                                                                        |
| <b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>                                        | 8,4                                                                                                         |
| <b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b> | при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг                                                  |
| <b>Несущий профиль</b>                                               | из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля                                   |
| <b>Рабочая поверхность</b>                                           | Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.                                                                   |
| <b>Надежность против скольжения</b>                                  | класс R 11 согласно DIN 51131                                                                               |
| <b>Материал ворса</b>                                                | 100 % PP (полипропилен)                                                                                     |
| <b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>                            | хорошо 6                                                                                                    |
| <b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>                           | хорошо 4                                                                                                    |
| <b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>                             | хорошая 5                                                                                                   |

### Принадлежности

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий                        |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)      |
| emco Переходный профиль: A17 алюминий                                   |
| emco Т-профиль: T17                                                     |
| emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)                      |
| emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)                         |
| emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)                        |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1                                          |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3                                          |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5                                          |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий |

### Подходит для:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Дома престарелых                  |
| Врачебная практика                |
| Офисные и административные здание |
| Частный дом                       |
| Объекты розничной торговли        |
| отель                             |
| Детский сад/дошкольные группы     |
| Многоквартирный дом               |
| Школа                             |
| Спортзал                          |

### Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Французские нормативы VOC                                 |
| Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) |
| Экологический стандарт BREAM Exemplary Level              |
| Бельгийские нормативы VOC                                 |
| Гигиенический сертификат AgBB                             |
| Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG                        |

## тип 517 R

### Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.