



тип 517 SLR

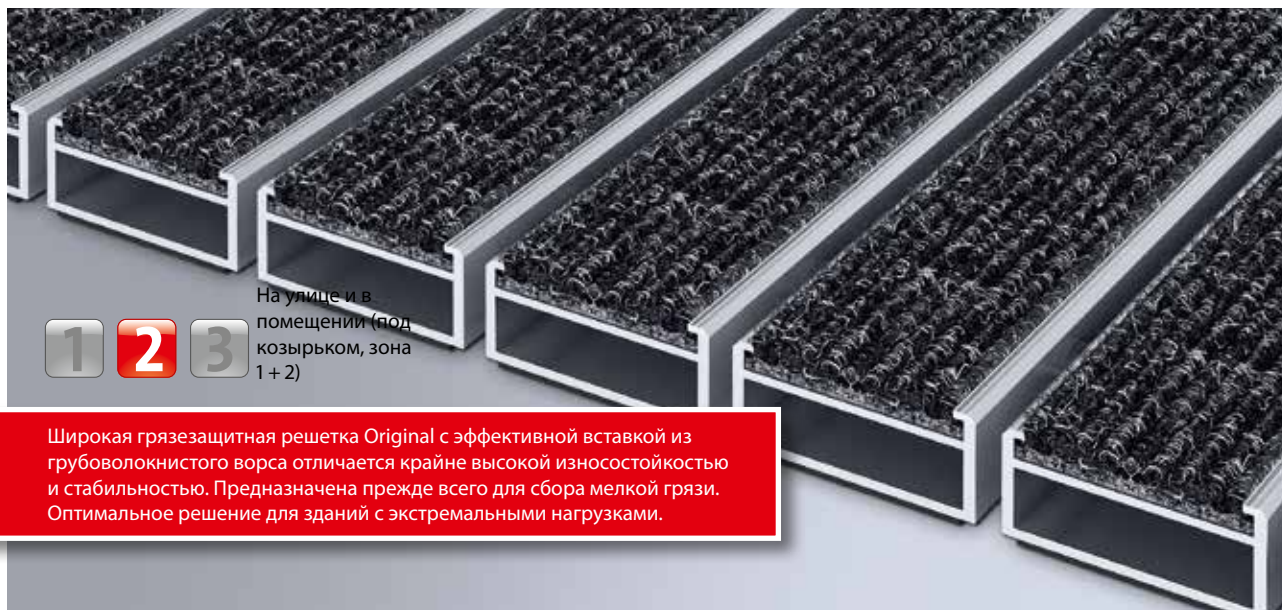

1 2 3

На улице и в
помещении (под
козырьком, зона
1 + 2)

Широкая грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и стабильностью. Предназначена прежде всего для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

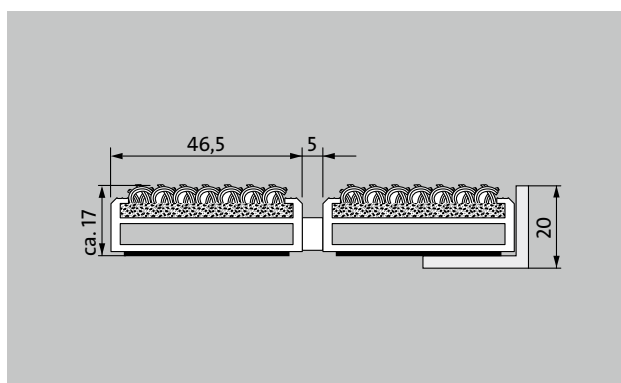

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей и свободнонесущей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в
помещении
(под козырь-
ком, зона
1 + 2)



Уличная
пыль, волосы,
песок, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



класс R 11
согласно DIN
51131



Цвета




светло-серый
№ 220



антрацитовый
№ 200



красный № 305



коричневый
№ 485



песочный №
430



тип 517 SLR

высота (мм)	17
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки Грузоподъемник Электрокар легковой автомобиль
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	46,5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800
Вес (кг/м²)	11,9
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51131
Противопожарные характеристики	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cfl-s1 согласно EN 13501
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Т-профиль: T17
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5017 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5017 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Специальная рама emco с опорной конструкцией: А Опорная конструкция А: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: В Опорная конструкция В: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: С Опорная конструкция С: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

тип 517 SLR

Подходит для:

Дома престарелых
Стадион
Врачебная практика
Вокзал
Строительный рынок
Офисные и административные здание
Частный дом
Торговый центр
Объекты розничной торговли
Институт/Университет
аэропорт
отель
Промышленные объекты
Детский сад/дошкольные группы
Клиника/Больница
Склад
Многоквартирный дом
Выставка

Школа

Спортзал

Супермаркет

Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
--

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
--

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
--