



# emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и узкой щеткой

## тип 522 LRB

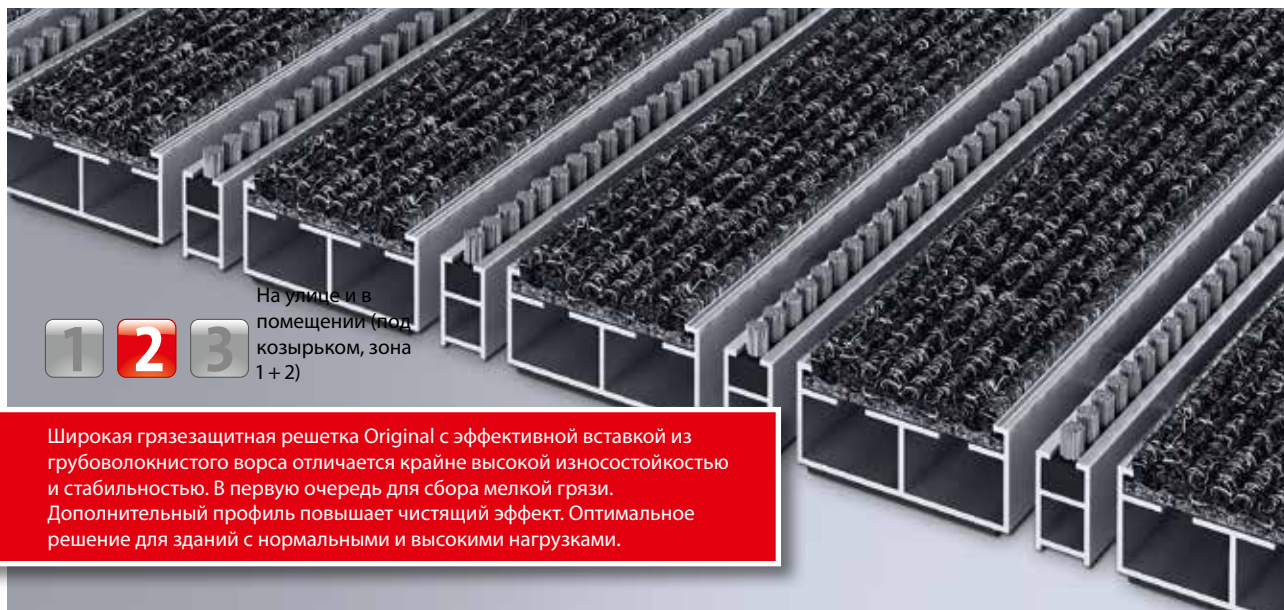

Широкая грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль повышает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

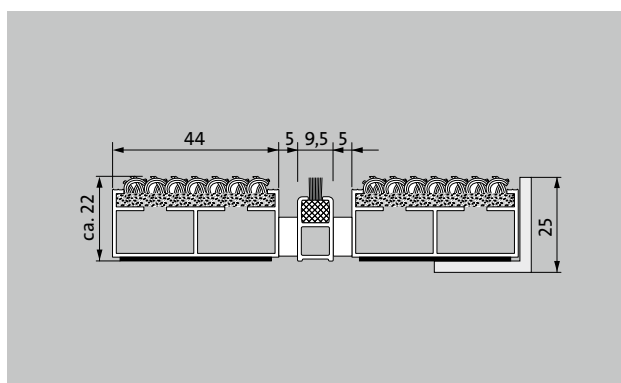

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладке. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



### Цвета



светло-серый  
№ 220



антрацитовый  
№ 200




красный № 305



коричневый  
№ 485



песочный № 430



серый



черный



# emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и узкой щеткой

## тип 522 LRB

|                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>высота (мм)</b>                                                   | 22                                                                                    |
| <b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>                         | детские коляски<br>продуктовые тележки<br>Инвалидные коляски                          |
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>                   | 5, резиновые распорки                                                                 |
| <b>Автоматические двери</b>                                          | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005 |
| <b>Соединение</b>                                                    | с помощью стального троса в пластиковой оплетке                                       |
| <b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>                    | 3000                                                                                  |
| <b>Ширина профиля (мм)</b>                                           | 44                                                                                    |
| <b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>                   | 1500                                                                                  |
| <b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>                                        | 9,7                                                                                   |
| <b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b> | при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг                            |
| <b>Несущий профиль</b>                                               | из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля             |
| <b>Рабочая поверхность</b>                                           | Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации с узкой щеткой.                 |
| <b>Материал ворса</b>                                                | 100 % PP (полипропилен)                                                               |
| <b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>                            | хорошо 6                                                                              |
| <b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>                           | хорошо 4                                                                              |
| <b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>                             | хорошая 5                                                                             |

### Принадлежности

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий                        |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)      |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная              |
| emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий                                      |
| emco LUMINA: LUMINA алюминий                                            |
| emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий                                        |
| emco Переходный профиль: A17 алюминий                                   |
| emco T-профиль: T22                                                     |
| emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)                      |
| emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)                         |
| emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)                        |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1                                          |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3                                          |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5                                          |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий |

### Подходит для:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Дома престарелых                  |
| Врачебная практика                |
| Офисные и административные здание |
| Частный дом                       |
| Объекты розничной торговли        |
| отель                             |
| Детский сад/дошкольные группы     |
| Многоквартирный дом               |
| Школа                             |
| Спортзал                          |

### Сервис и услуги

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Консультации по укладке                              |
| Снятие размеров                                      |
| Замеры лазером на месте                              |
| Сервисные услуги по укладке                          |
| Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.     |
| Ремонт                                               |
| Продукт экологично утилизируется или регенерируется. |

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

