


тип 522 R



1 2 3

На улице и в
помещении (под
козырьком, зона
1 + 2)

Грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из груболокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и максимальной стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

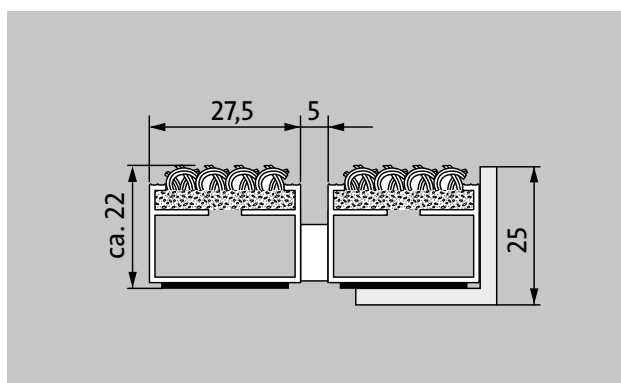

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в
помещении
(под козырь-
ком, зона
1 + 2)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



класс R 11
согласно DIN
51131



Цвета



светло-серый
№ 220



антрацитовый
№ 200



красный № 305



коричневый
№ 485



песочный №
430

тип 522 R

высота (мм)	22
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	27.5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000
Вес (кг/м²)	9,4
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51131
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Сертификат TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

тип 522 R

Сервис и услуги
Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.