


## тип 522 SCB



1 2 3 На улице (зона 1)

Грязезащитная решетка Original с погодостойкой кассетной щеткой для тщательного удаления крупной грязи. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

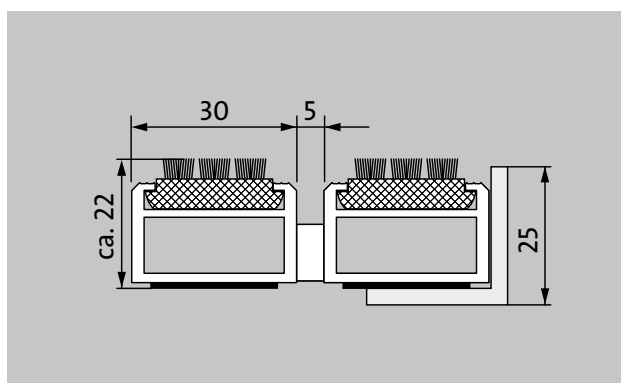

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original со вставкой Standard для прилегающей и свободносущей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице  
(зона 1)



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



Система  
менеджмента  
гаранти-  
рованного  
качества FH  
Bielefeld




класс R 13  
согласно DIN  
51135



для макси-  
мальных  
нагрузок

### Цвета



Кассетные  
щетки серые



Кассетные  
щетки черные

## тип 522 SCB

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Высота (мм)</b>                                                   | 22                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>                         | детские коляски<br>продуктовые тележки<br>Инвалидные коляски<br>продуктовые тележки<br>транспортные тележки<br>Грузоподъемник<br>Электрокар<br>легковой автомобиль<br>продуктовые тележки<br>продуктовые тележки |
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>                   | 5, резиновые распорки                                                                                                                                                                                            |
| <b>Автоматические двери</b>                                          | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005                                                                                                                            |
| <b>Соединение</b>                                                    | с помощью стального троса в пластиковой оплетке                                                                                                                                                                  |
| <b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>                    | 3000                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ширина профиля (мм)</b>                                           | 30                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>                   | 3000                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>                                        | 21,5                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b> | при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг                                                                                                                                                       |
| <b>Несущий профиль</b>                                               | усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля                                                                                                              |
| <b>Рабочая поверхность</b>                                           | Износо- и погодостойкие кассетные щетки. Фактическая высота покрытия: +1 - 2 мм.                                                                                                                                 |
| <b>Надежность против скольжения</b>                                  | класс R 13 согласно DIN 51135                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Принадлежности</b>                                                                                                                                                     |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий                                                                                                                          |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                        |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная                                                                                                                |
| emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий                                                                                                                                        |
| emco LUMINA: LUMINA алюминий                                                                                                                                              |
| emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий                                                                                                                                          |
| emco Переходный профиль: A17 алюминий                                                                                                                                     |
| emco T-профиль: T22                                                                                                                                                       |
| emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                                        |
| emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                                           |
| emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                                          |
| emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий                                                                                                                                |
| emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий                                                                                                                                |
| emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                              |
| emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                              |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1                                                                                                                                            |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3                                                                                                                                            |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5                                                                                                                                            |
| Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемые по высоте ножками. |
| Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.                                 |
| Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.                                                        |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий                                                                                                   |

## тип 522 SCB

### Подходит для:

Дома престарелых

Стадион

Врачебная практика

Строительный рынок

Офисные и административные здание

Частный дом

Объекты розничной торговли

Институт/Университет

отель

Промышленные объекты

Детский сад/дошкольные группы

Склад

Многоквартирный дом

Выставка

Школа

Спортзал

### Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.