


тип 522 SLR

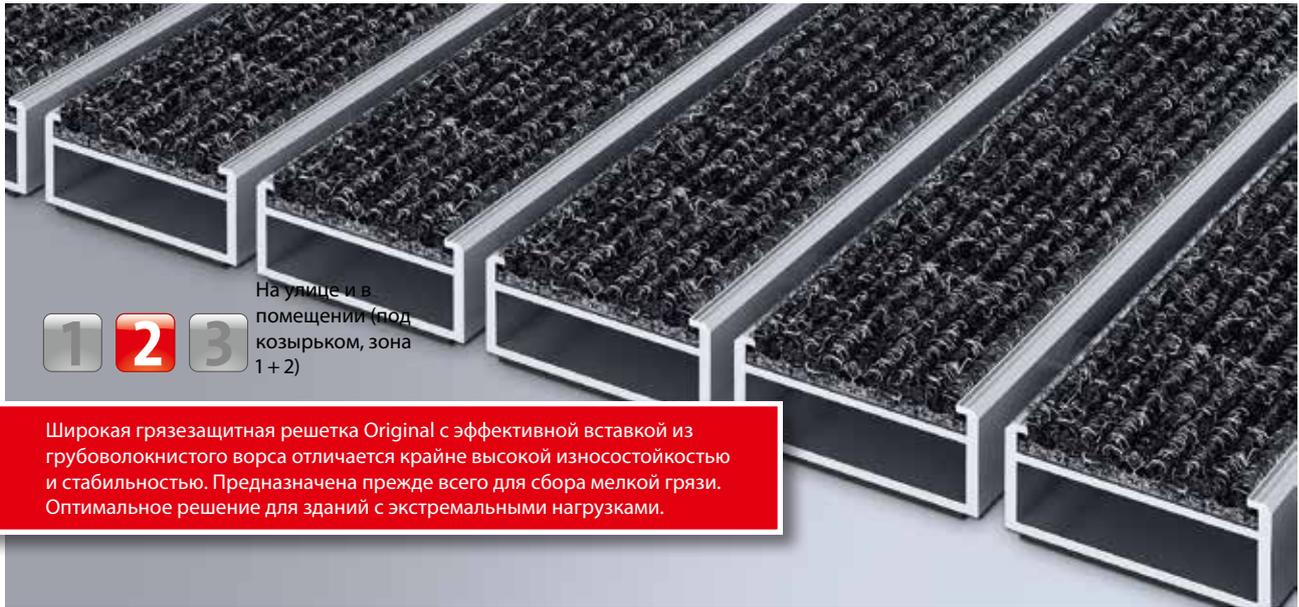


1

2

3

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Широкая грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и стабильностью. Предназначена прежде всего для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

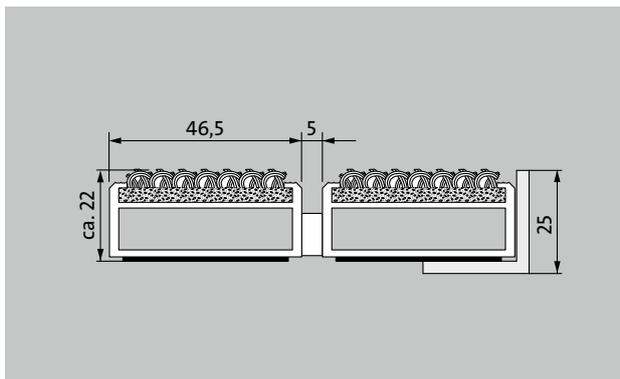

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей и свободнонесущей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R 11 согласно DIN 51131



Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430



emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой

тип 522 SLR

высота (мм)	22
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки Грузоподъемник Электрокар легковой автомобиль
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	46.5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800
Вес (кг/м²)	13,2
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51131
Противопожарные характеристики	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cfl-s1 согласно EN 13501
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

тип 522 SLR

Подходит для:	Школа
Дома престарелых	Спортзал
Стадион	Супермаркет
Врачебная практика	
Вокзал	
Строительный рынок	Сертификат TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)
Офисные и административные здание	Французские нормативы VOC
Частный дом	Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Торговый центр	Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Объекты розничной торговли	Бельгийские нормативы VOC
Институт/Университет	Гигиенический сертификат AgBB
аэропорт	Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
отель	
Промышленные объекты	Сервис и услуги
Детский сад/дошкольные группы	Консультации по укладке
Клиника/Больница	Снятие размеров
Склад	Замеры лазером на месте
Многоквартирный дом	Сервисные услуги по укладке
Выставка	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
	Ремонт
	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

Право на технические изменения сохраняется.