


тип 522 SR



1 2 3

На улице и в
помещениях (под
козырьком, зона
1 + 2)

Грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из груболокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и максимальной стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

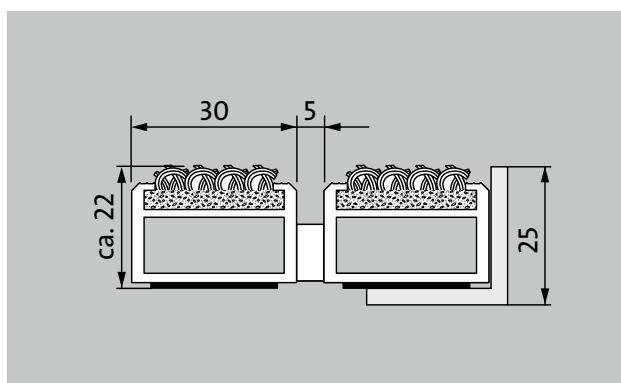

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original со вставкой Standard для прилегающей и свободносущей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в
помещениях
(под козырь-
ком, зона
1 + 2)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



класс R 11
согласно DIN
51131



Цвета



светло-серый
№ 220



антрацитовый
№ 200



красный № 305



коричневый
№ 485



песочный №
430



тип 522 SR

высота (мм)	22
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки Грузоподъемник Электрокар легковой автомобиль продуктовые тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	30
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000
Вес (кг/м²)	14,7
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51131
Противопожарные характеристики	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cfl-s1 согласно EN 13501
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 MS латунь натуральная
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5022 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5022 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

тип 522 SR

Подходит для:

Дома престарелых
Стадион
Врачебная практика
Вокзал
Строительный рынок
Офисные и административные здание
Частный дом
Торговый центр
Объекты розничной торговли
Институт/Университет
аэропорт
отель
Промышленные объекты
Детский сад/дошкольные группы
Клиника/Больница
Склад
Многоквартирный дом
Выставка

Школа

Спортзал

Супермаркет

Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
--

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
--

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.
--