



Вся программа 2020.

емко грязезащитный ковролин.

Дизайн и чистота на входе

емко

грязь
мусор

песок

сырость

пыль



долой!

Знаете ли Вы, что каждый человек заносит с улицы в здание в среднем 12 грамм грязи и влаги, и из них около 80 % разносится затем по всему зданию?

затраты на уборку

Ежедневные опытные данные свидетельствуют о том, что грязезащитный ковролин C/R/O/ собирает около 65 % грязи и до 90 % влаги (экономия затрат на уборку составляет 90 %). Благодаря большим интервалам между уборками и экономии чистящих средств приобретение грязезащитной зоны окупится уже через 6 месяцев.



ЭКОНОМИМ!



качество

Напольные покрытия подвергаются постоянному износу, так как загрязнение означает одновременно повреждение: царапины, пятна, потускнение глянцевых поверхностей. Ковролин теряет со временем яркость красок, грязеотталкивающие свойства и.т.д. При наличии грязезащитной зоны расположенные за ней напольные покрытия дольше сохраняют свои свойства и презентабельный внешний вид.



сохранием.

падения и травмы

Профессиональная ассоциация здравоохранения и социального обеспечения (BGW) сообщает: „Большинство несчастных случаев происходит на полу. Люди спотыкаются, скользят и падают на неровных, скользких и грязных напольных покрытиях.“ Влажные полы часто превращаются “в катушку”. Поэтому BGW настоятельно рекомендует укладку грязезащитного ковролина во входной зоне.



предотвращаем.

грязезащитный ковролин

Напольные покрытия не любят принесенные на обуви землю, пыль и влагу.

Здесь поможет грязезащитный ковролин, так как он удалит с подошв грязь и влагу, прежде чем их разнесут по всему зданию.



в дом!

Содержание.

Грязезащитный ковролин.




INNOVA	13
MAXIMUS®	14 – 15
CONFORM	16
PRESTIGE	17
PREMIUM	18
CARE	19
FOCUS	20
SCRATCH	21
CONTURA	22

Дизайнерская грязезащита.



MAXIMUS® IMAGE	24
IMAGE INDOOR	25
IMAGE OUTDOOR	26

Аксессуары.

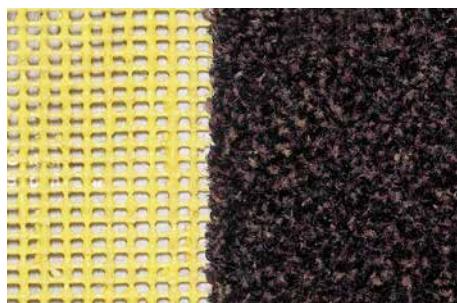

Нескользящая подложка	23
Выравнивающие маты	23
Кант	23
Технические данные	39


Референции.



Зоны укладки	27 – 28
Референции	29 – 34

Сервис.


Рекомендации по чистке и уходу	37
Рекомендации по укладке	38

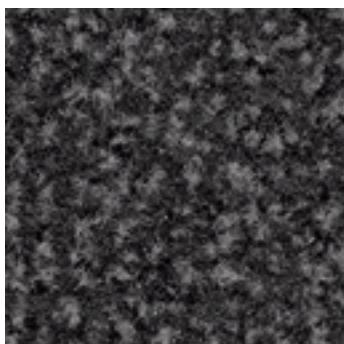

36.03 серый

INNOVA


Высококачественный и хорошо работающий грязезащитный ковролин для любых дизайнерских и технических требований. Красиво смотрится и гасит шум в помещении.

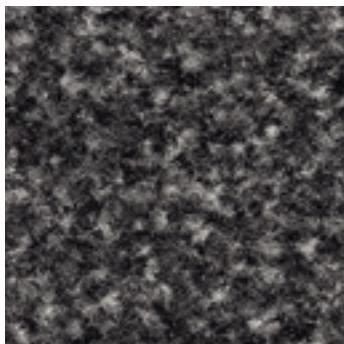


36.10 шиферный



36.01 черный

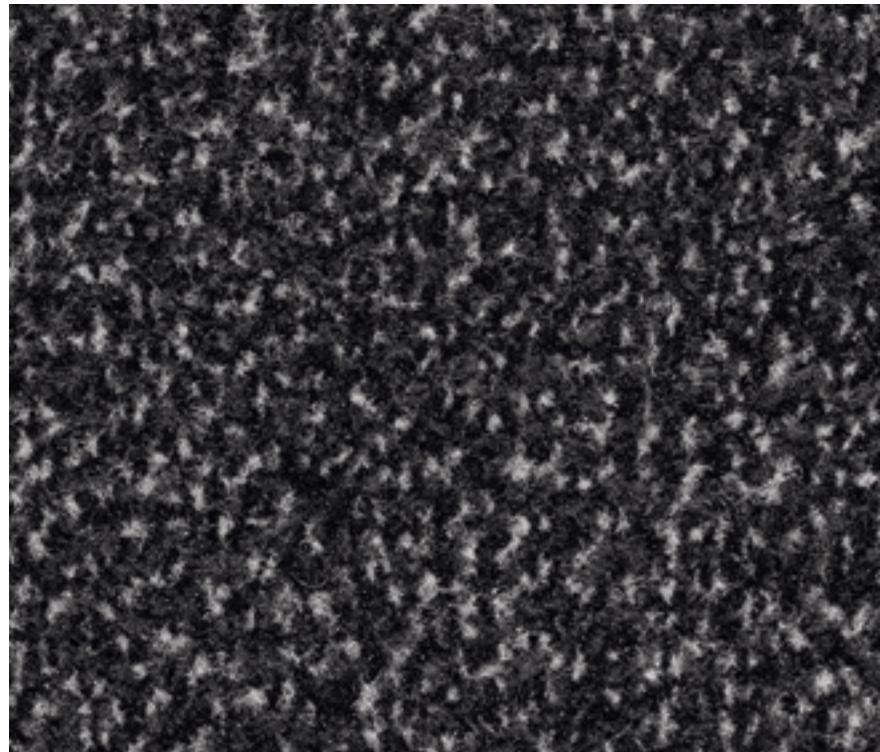

36.02 антрацитовый

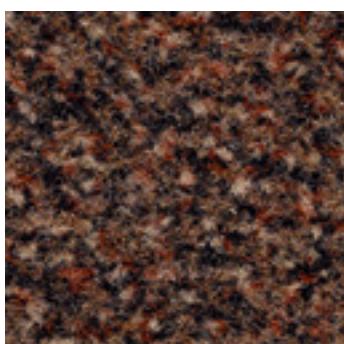

36.05 красный


Рулоны (с кантом)
шириной 100, 150 и 200 см.

Готовые ковры
с кантом:
60 x 90см
90 x 150см
130 x 200см
200x 300см

36.04 коричневый

MAXIMUS®

Для самых высоких требований к комфорту. Качественный тафтинговый велюр и благородный внешний вид в сочетании с безупречными грязезащитными свойствами. Три варианта дизайна для интерьеров высокого класса.

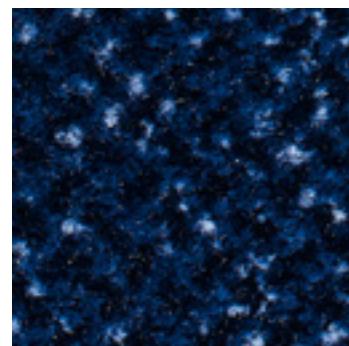

82.06 синий Ambiente


MAXIMUS® AMBIENTE




82.07 красный Ambiente



82.03 серый Ambiente

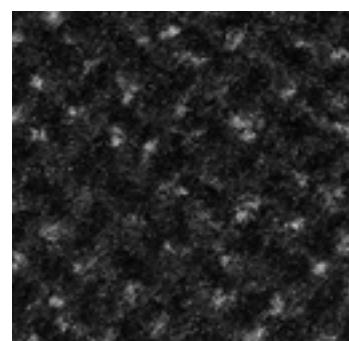

82.02 антрацитовый Ambiente

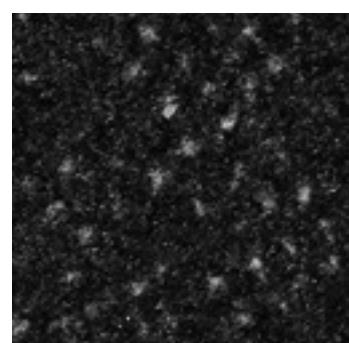


82.01 черный Ambiente


MAXIMUS®

UNI

однотонный

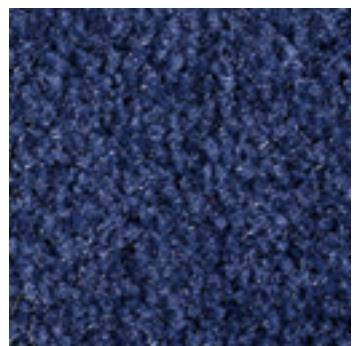

80.06 синий Uni

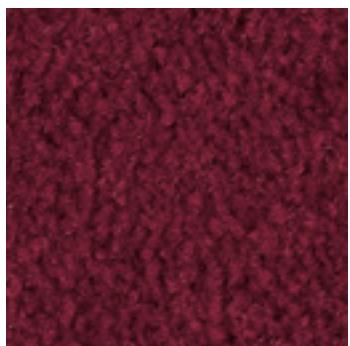

80.08 бордо Uni




80.07 красный Uni




80.05 бежевый Uni




80.04 коричневый Uni

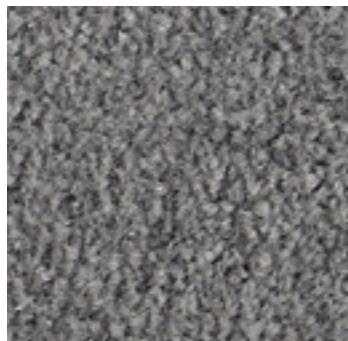

80.03 серый Uni

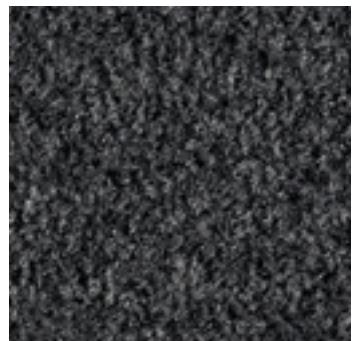

80.02 антрацитовый Uni

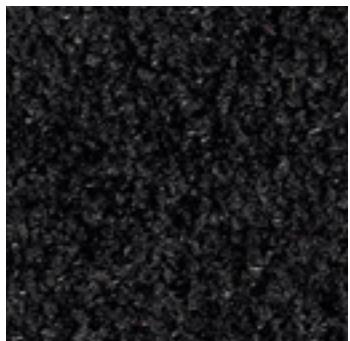

80.01 черный Uni

MAXIMUS®


DESSIN




81.05 бежевый Dessin




81.04 коричневый Dessin

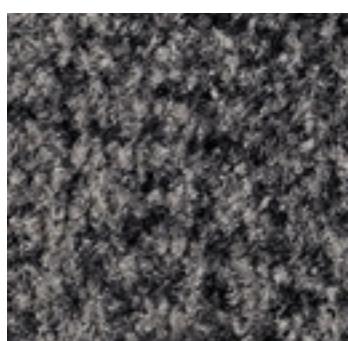


81.03 серый Dessin

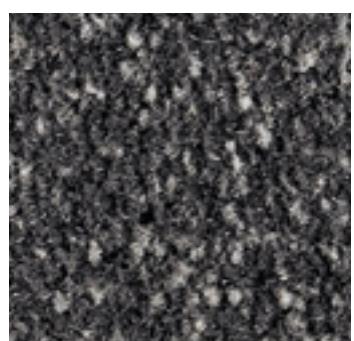

81.02 антрацитовый Dessin

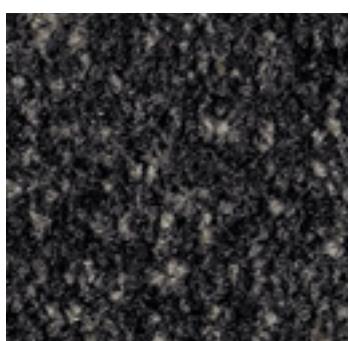

81.01 черный Dessin

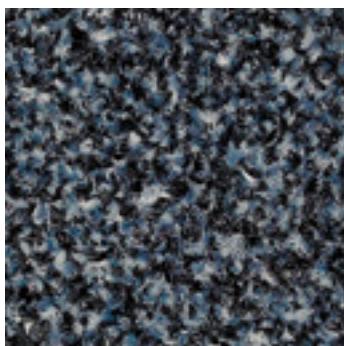

76.05 синий

CONFORM


Этот грязезащитный ковролин из эксклюзивного велюра идеально подходит для деревянных и дизайнерских полов высокого качества. Нить ECONYL состоит из регенерированных материалов. Класс противопожарной безопасности плитки Bfl-s1.

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®



76.03 мокко

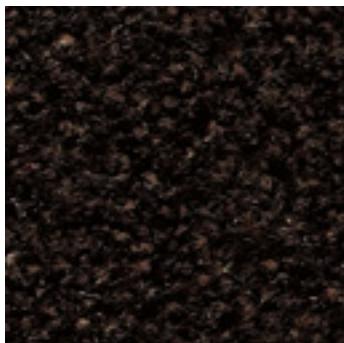

76.04 коричневый



76.02 бежевый



76.01 антрацитовый

Рулоны с кантом
шириной 130 и 200 см.

Готовые ковры с
кантом:
60 x 90 см
90 x 150 см
130 x 200 см


Плитка без канта 50 x 50 см
(с битумированной подложкой)

CONFORM SE
Рулоны без канта
шириной 400 см

76.06 баклажанный

PRESTIGE

Рулонный товар, пять универсальных цветов, высокое качество, любые критичные зоны, наиболее подверженные загрязнению. В местах постоянного движения людей для предотвращения распространения грязи по помещению.

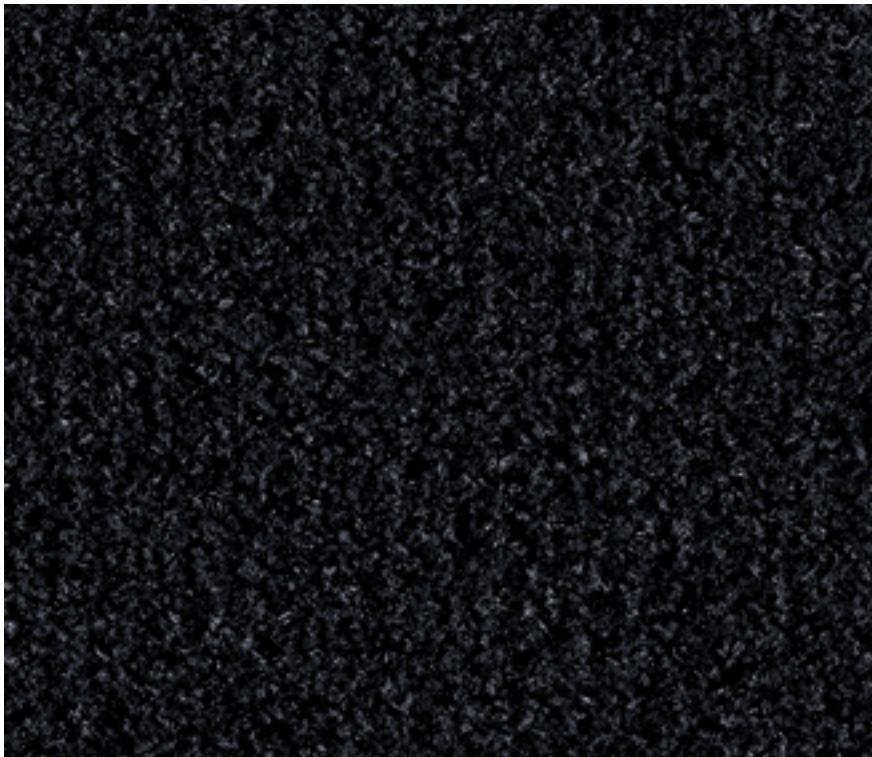


61.01 антрацитовый



61.02 серый



61.03 коричневый

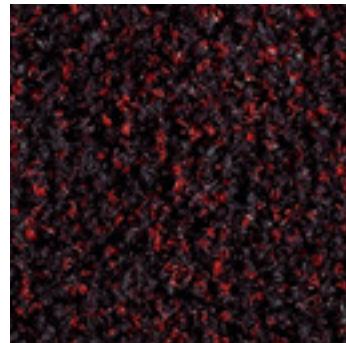

61.04 красный



61.05 синий


Рулоны с кантом
шириной 130 и 200 см.

PREMIUM


Грязезащитный ковролин для самых высоких требований. Презентабельный внешний вид, качественный материал и высокая функциональность. Высококачественный тафтинговый велюр со специальным волокном и особыми свойствами, благодаря которым грязь на покрытии не видно.




75.12 красный

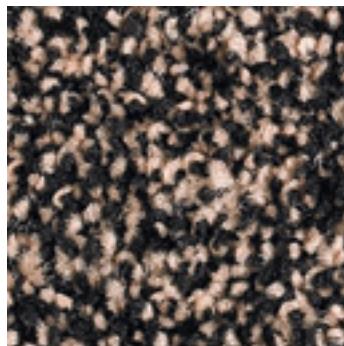


75.03 бежевый

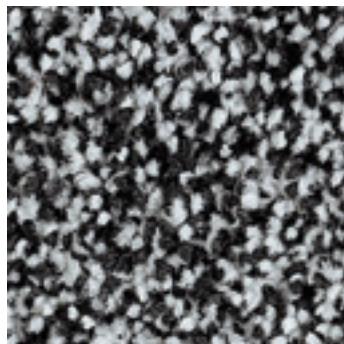

75.01 антрацитовый

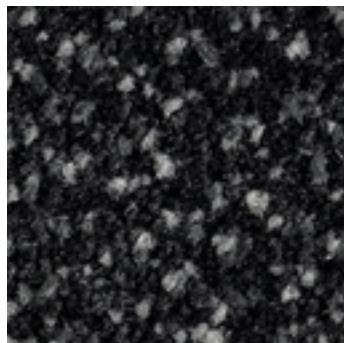


75.15 шиферный

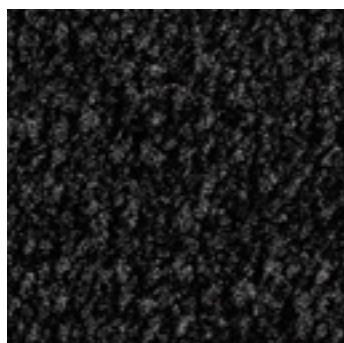

75.11 черный

Рулоны с кантом
шириной 200 см.

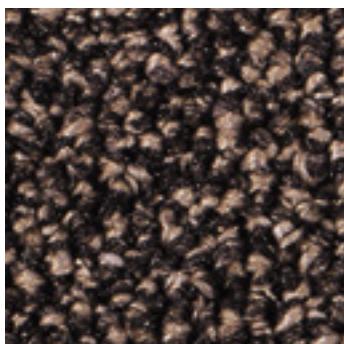


47.04 бежевый

CARE

Надежно и надолго защищает напольные покрытия, расположенные за грязезащитной зоной. Износостойкий и очень прочный рулонный товар . Для целенаправленного и эффективного удаления грязи.



47.03 коричневый

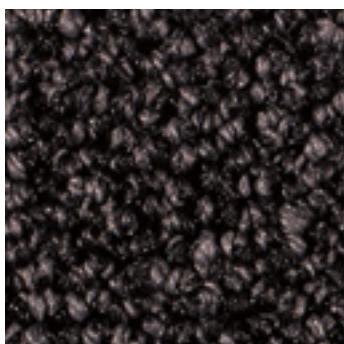

47.02 серый



47.05 синий




47.01 антрацитовый


Рулоны с кантом
шириной 200 см.

FOCUS

Хорошо смотрится в помещениях; очень прочный, поэтому оптимально подходит для помещений с интенсивным движением. В материале используется два вида волокна: толстые и тонкие филаментные нити.

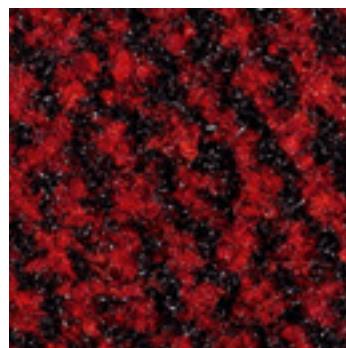

25.04 красный

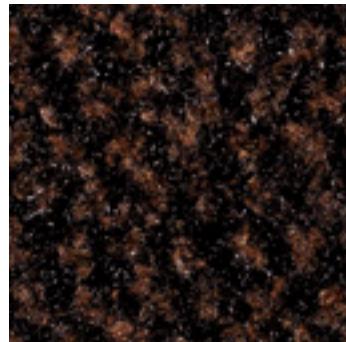

25.03 коричневый




25.01 антрацитовый



25.02 серый

Рулоны с кантом
шириной 130 и 200 см


Ковры с кантом:
60 x 90 см
90 x 150 см
130 x 200 см
200 x 300 см

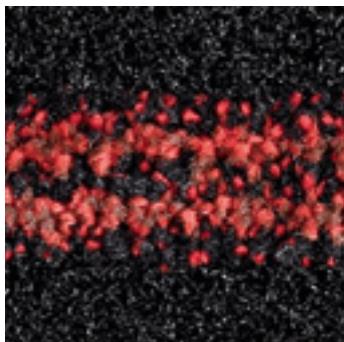


40.04 красный

SCRATCH


Грязезащитный ковролин с двойной функцией: удаляет грязь и собирает влагу. Оптимальный состав материала, выразительный дизайн. Идеальное покрытие для зон с большим потоком посетителей.

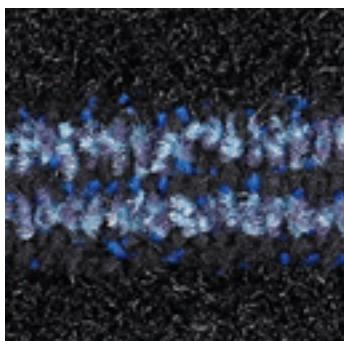


40.02 синий

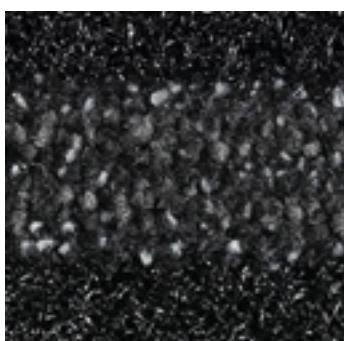

40.01 антрацитовый

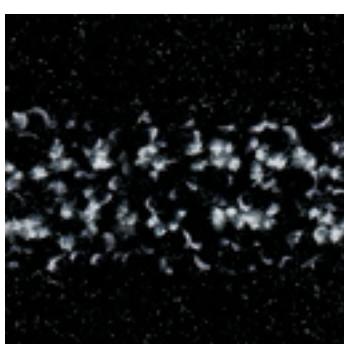

40.05 серый

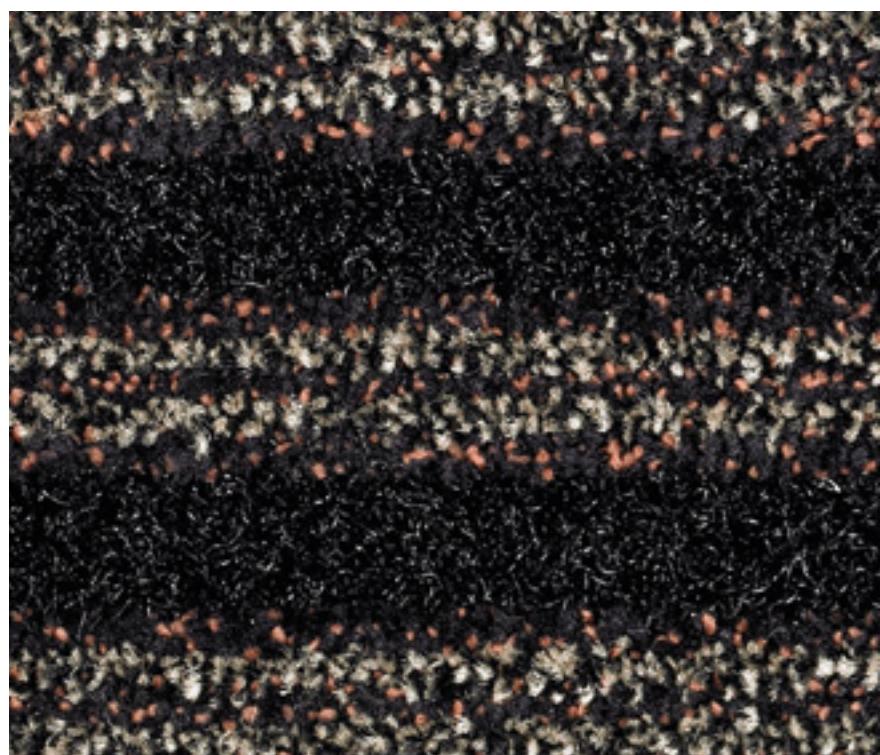

40.03 коричневый

Рулоны с кантом
шириной 200 см.

Ковры с кантом:
60 x 90 см
90 x 150 см
130 x 200 см



CONTURA


Грязезащитный ковролин с интересной фактурой. Эффектно смотрится как на больших площадях, так и в виде дорожек в помещениях с особыми дизайнерскими акцентами. Толстая текстура материала на темном фоне смотрится очень выразительно.




17.02 поперечный




17.04 клетка разрезная

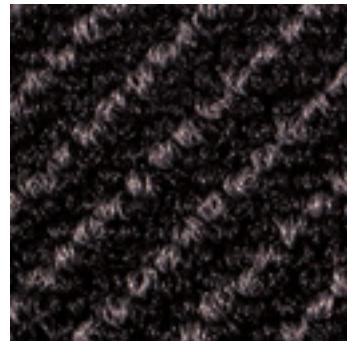

17.03 диагональный

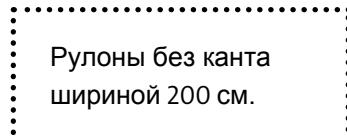

Рулоны без канта
шириной 200 см.

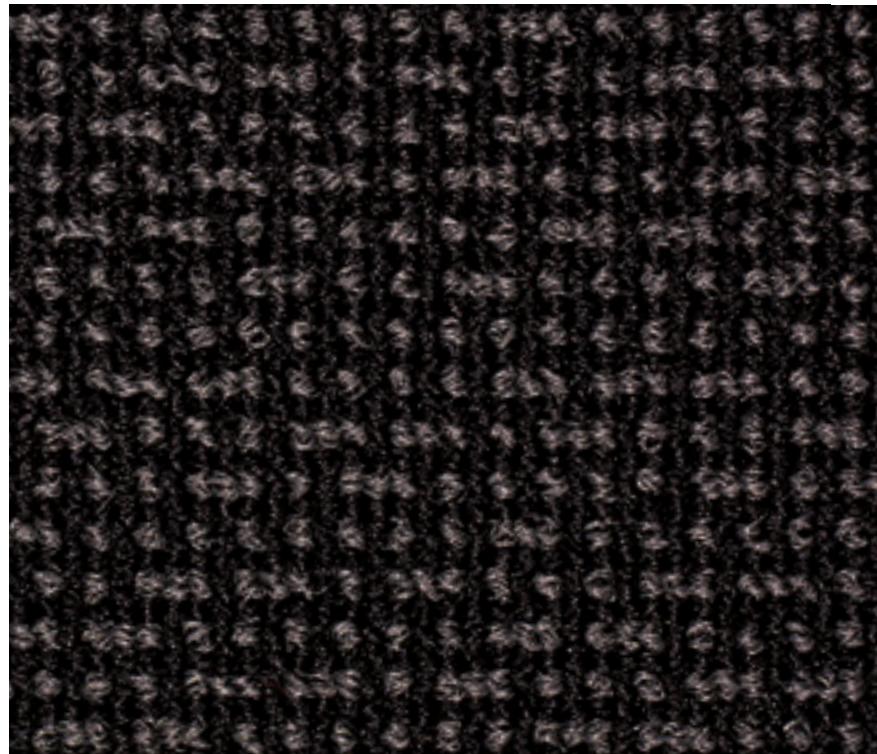

17.01 клетка

Аксессуары.

FLOCK подложка



При укладке грязезащитного ковролина на текстильные покрытия.

Цвет:	антрацитовый
Тип:	рулоны
Ширина:	80 см, 120 см, 180 см
Толщина:	2.5 до 3 мм
Вес:	около 750 г/м ²


EXACT* подложка



При укладке грязезащитного ковролина на гладкие полы.

Цвет:	желтый
Тип:	рулоны
Ширина:	80 см, 120 см, 180 см
Толщина:	2 мм
Вес:	около 450 г/м ²

Выравнивающие маты

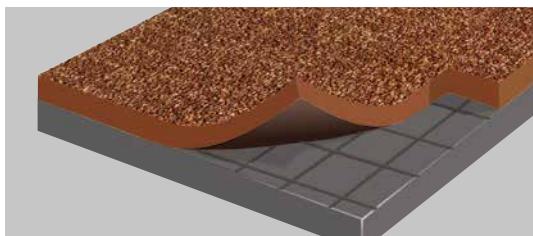

Для выравнивания приямков.

Пример для рамы высотой 22 мм:
выравнивающий мат около 14 мм +
грязезащитный ковролин 10 мм

Рулон: ширина 125 см
Готовые маты под конкретный размер.

Кант



Кант для обработки кромок готовых ковров на ПВХ-основе.

Рулон: 25 м.п.


* Для виниловых покрытий рекомендуем использовать подложку EXACT.

MAXIMUS® IMAGE

Технические данные на стр. 39

Индивидуальные принты.


Для печати любых принтов на покрытиях MAXIMUS® IMAGE используется технология Chromojet. На одном покрытии можно использовать до 16 цветов из нашей колор-карты с 45 стандартными цветами, включая цвет фона. Специальные цвета по стандартным колор-картам Pantone, RAL или HKS печатаются за дополнительную цену.

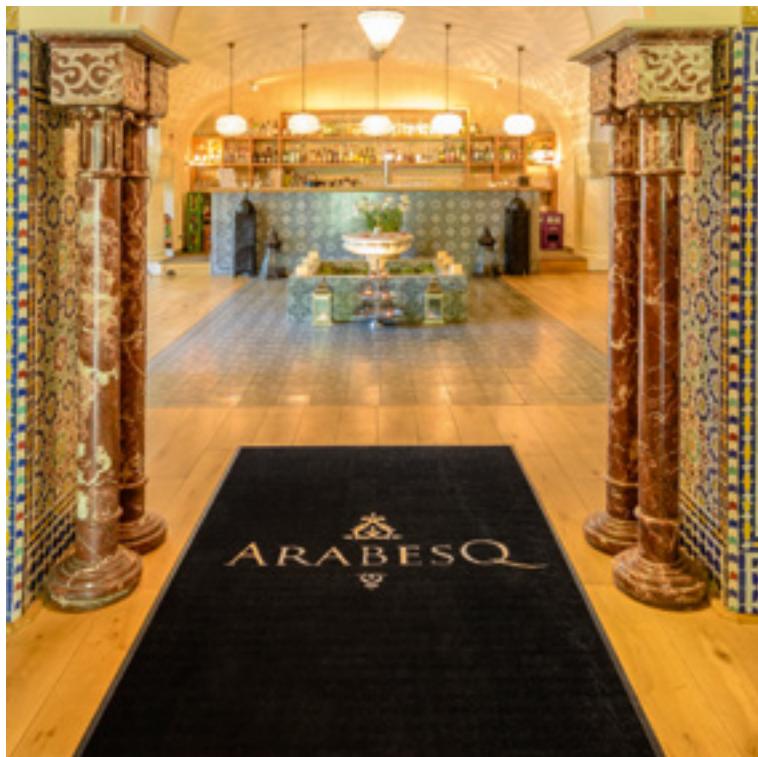

MAXIMUS® IMAGE

MAXIMUS® IMAGE - это качество материала MAXIMUS® + индивидуальные принты. Наша техника печати с предельной точностью воспроизводит символы, шрифты и графические элементы. С незначительными ограничениями возможна даже передача контуров, теней и перехода цветов.

Возможная ширина печати 200 см (включая кант).
Специальные формы по запросу.

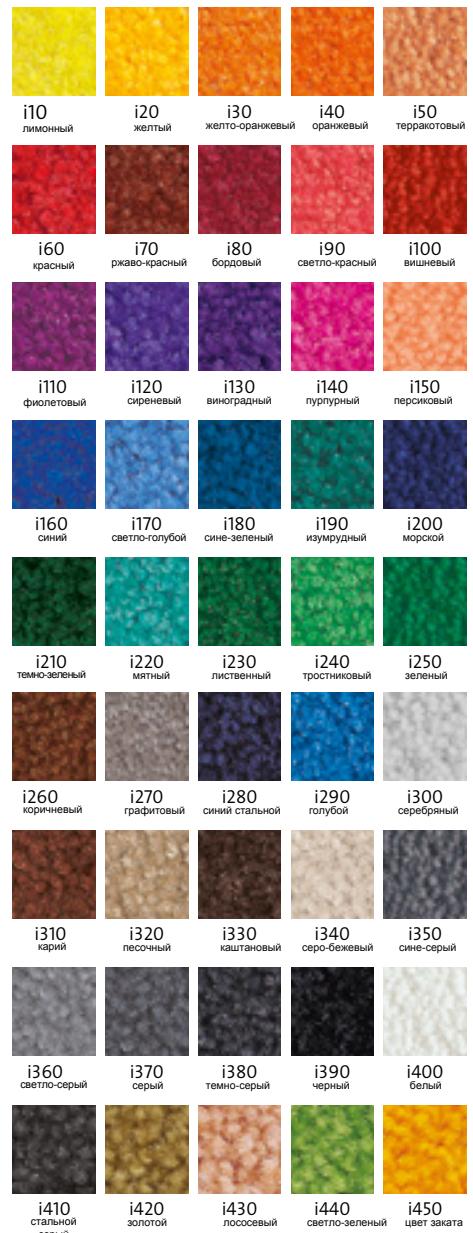


Все возможности!

Рекламоноситель с логотипом или рисунком, информацией, слоганом или текстом, в фирменном цвете...



IMAGE INDOOR

Технические данные в папке с образцами/в отдельной брошюре.

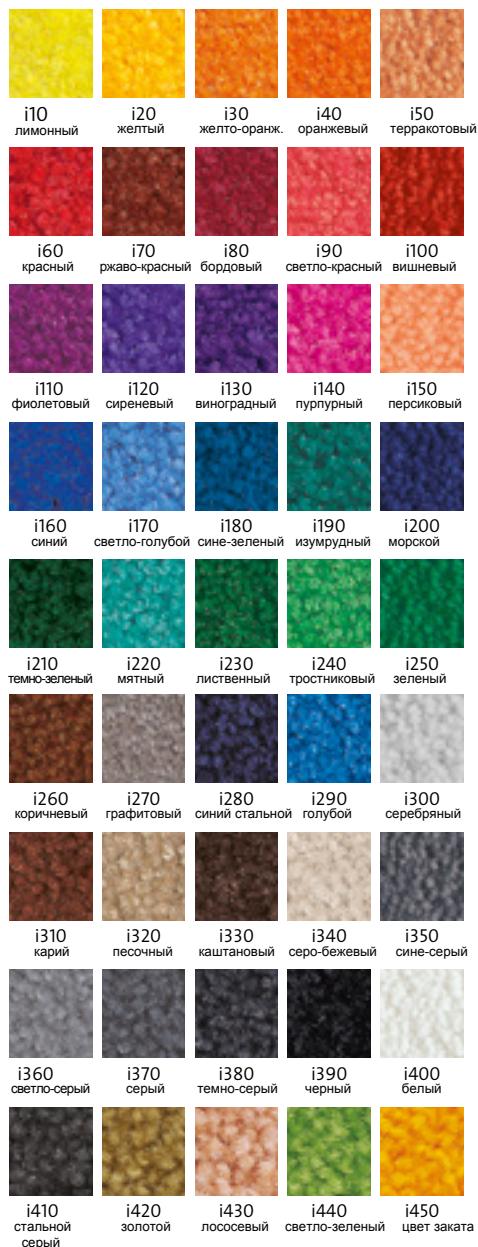

Ковры с кантом:

85 x 60 см

85 x 120 см

85 x 150 см

100 x 180 см

130 x200 см

Специальный размер до 200 x 400* см с учетом канта по запросу.

*Сверхдлина до 750 см за дополнительную цену. Специальные формы по запросу.

Безграничные дизайнерские возможности.

Настоящая визитная карточка компании! Со всеми преимуществами качественного продукта: долговечность, экономичность, безопасность и полная индивидуальность в соответствии с Вашими требованиями. Дополнительное преимущество: ковры стираются при температуре до 60° С и при этом не теряют свой цвет (согласно DIN 54006). В одном ковре можно использовать до 32 цветов из наших стандартных 45 цветов, включая цвет основного фона.

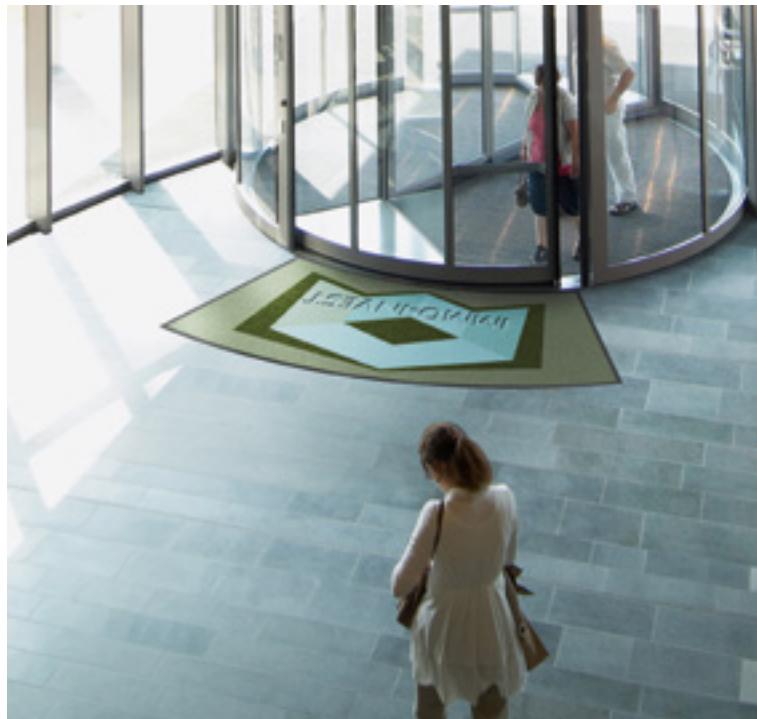


IMAGE INDOOR - температура стирки до 60° С.

ПРИМЕЧАНИЯ: MAXIMUS® IMAGE И IMAGE INDOOR.

Размеры:

- Всегда с учетом канта по периметру.

Приямки/Рамы:

- При укладке в приямок/ с рамой указывается внутренний размер рамы.
- Технологический допуск отклонений от заданных размеров составляет 3 %.
- При изготовлении необходимо учитывать припуск 10 см по длине и ширине.
- Точная подрезка по месту.

Важно!

- MAXIMUS® IMAGE и IMAGE INDOOR предназначены только для помещений.
- Цвет i60 красный неустойчивый против ультрафиолета и поэтому быстрее выцветает.

IMAGE OUTDOOR

Ковры с логотипами для улицы.

Дизайн-ковер на улице? Да, потому что материал и технология производства предназначены для укладки ковров снаружи. Но главное в том, что IMAGE OUTDOOR предполагает индивидуальное производство. Наличие логотипов и прочей информации на коврах делает их ценным продуктом в качестве рекламоносителя. Волокно из 100 % водоотталкивающего полиамида; влага отводится через мелкие дренажные отверстия в основании.



IMAGE OUTDOOR перед отелем.

А что делать с грязным ковром? Просто постирать при температуре до 40° С. Из 17 стандартных цветов нашей колор-карты можно использовать на одном ковре до 16 цветов, включая цвет основного фона.

Ковры с кантом:

85 x 150 см

100 x 180 см

130 x 200 см

Специальный размер до

200 x 400* см, включая кант,

по запросу.

* Сверхдлина до 750 см за дополнительную цену.

Технические данные в папке с образцами/в отдельной брошюре.



OD 9010 бордовый



OD 9011 красный



OD 9030 темно-коричневый



OD 9031 песочный



OD 9032 натуральный



OD 9050 оранжевый



OD 9051 желтый




OD 9060 черный



OD 9061 серый




OD 9062 светло-серый



OD 9070 темно-синий



OD 9071 джинсовый



OD 9080 болотный



OD 9081 светло-зеленый



OD 9082 травяной



OD 9083 сине-зеленый



OD 9063 белый

зоны укладки

Анализ критических зон, наиболее подверженных загрязнению, проводится на стадии проектирования. Такие зоны имеются во всех общественных зданиях, в офисных, производственных помещениях и в частных домах.

Везде, где постоянно входят и выходят люди.



планируем.

100 п.м. грязезащитного ковролина NONSTOP через весь центр DEICHTOR.

Центр Deichtor в Гамбурге – это нечто среднее между деловым кварталом, складским и портовым районом. Здание, построенное в виде гигантского зеркального корабля, поражает во всем масштабностью, начиная с грязезащитной дорожки впечатляющей площади.





Прилегающие помещения эффективно защищаются от грязи и влаги высококачественным ковролином MAXIMUS®.

Хайтек с эмоциями, чистотой и надежностью.

Спроектированное командой Хади Тегерани импозантное офисное здание в стиле хайтек было построено в 2000 – 2002г.г., а в 2005г. проект получил архитектурную премию BDA. Важным требованием были чистота и надежность. Началом начал стала впечатляющая грязезащитная зона: 100 погонных метров премиум-продукта MAXIMUS® C/ R/O/ уложены по всему этажу между двумя главными входами до лифтов. На такой площади грязезащитный ковролин проявляет себя в полную силу и наглядно подтверждает свои преимущества.

Грязь просто исчезает в ковролине.

MAXIMUS® C/R/O/ встречает посетителей центра Deichtor благородным черным цветом. Этот ковролин из качественного тафтингового велюра рассчитан на высокие нагрузки и соответствует самым высоким требованиям к комфорту. Ковролин “оказывает идеальный прием” на входе в центр Deichtor, поглощая грязь и влагу. И одновременно заботится о безопасности входящих, предотвращая возможность поскользнуться на каменном полу.




MAXIMUS® защищает от образования влажных и скользких участков на каменном полу, предотвращая тем самым несчастные случаи.

Объект:	центр Deichtor Гамбург
Грязезащита:	MAXIMUS® C/R/O/
Объем:	200 м ²
Цвет:	80.01 черный однотонный
Укладка:	приклейен



Ежедневный ПРЕМИУМ-выход для 2.000 посетителей.

Гамбургский оперный театр наглядно демонстрирует преимущества грязезащитного ковролина, уложенного на большой площади: PREMIUM C/R/O/ -гарантия чистоты и безопасности на входе.

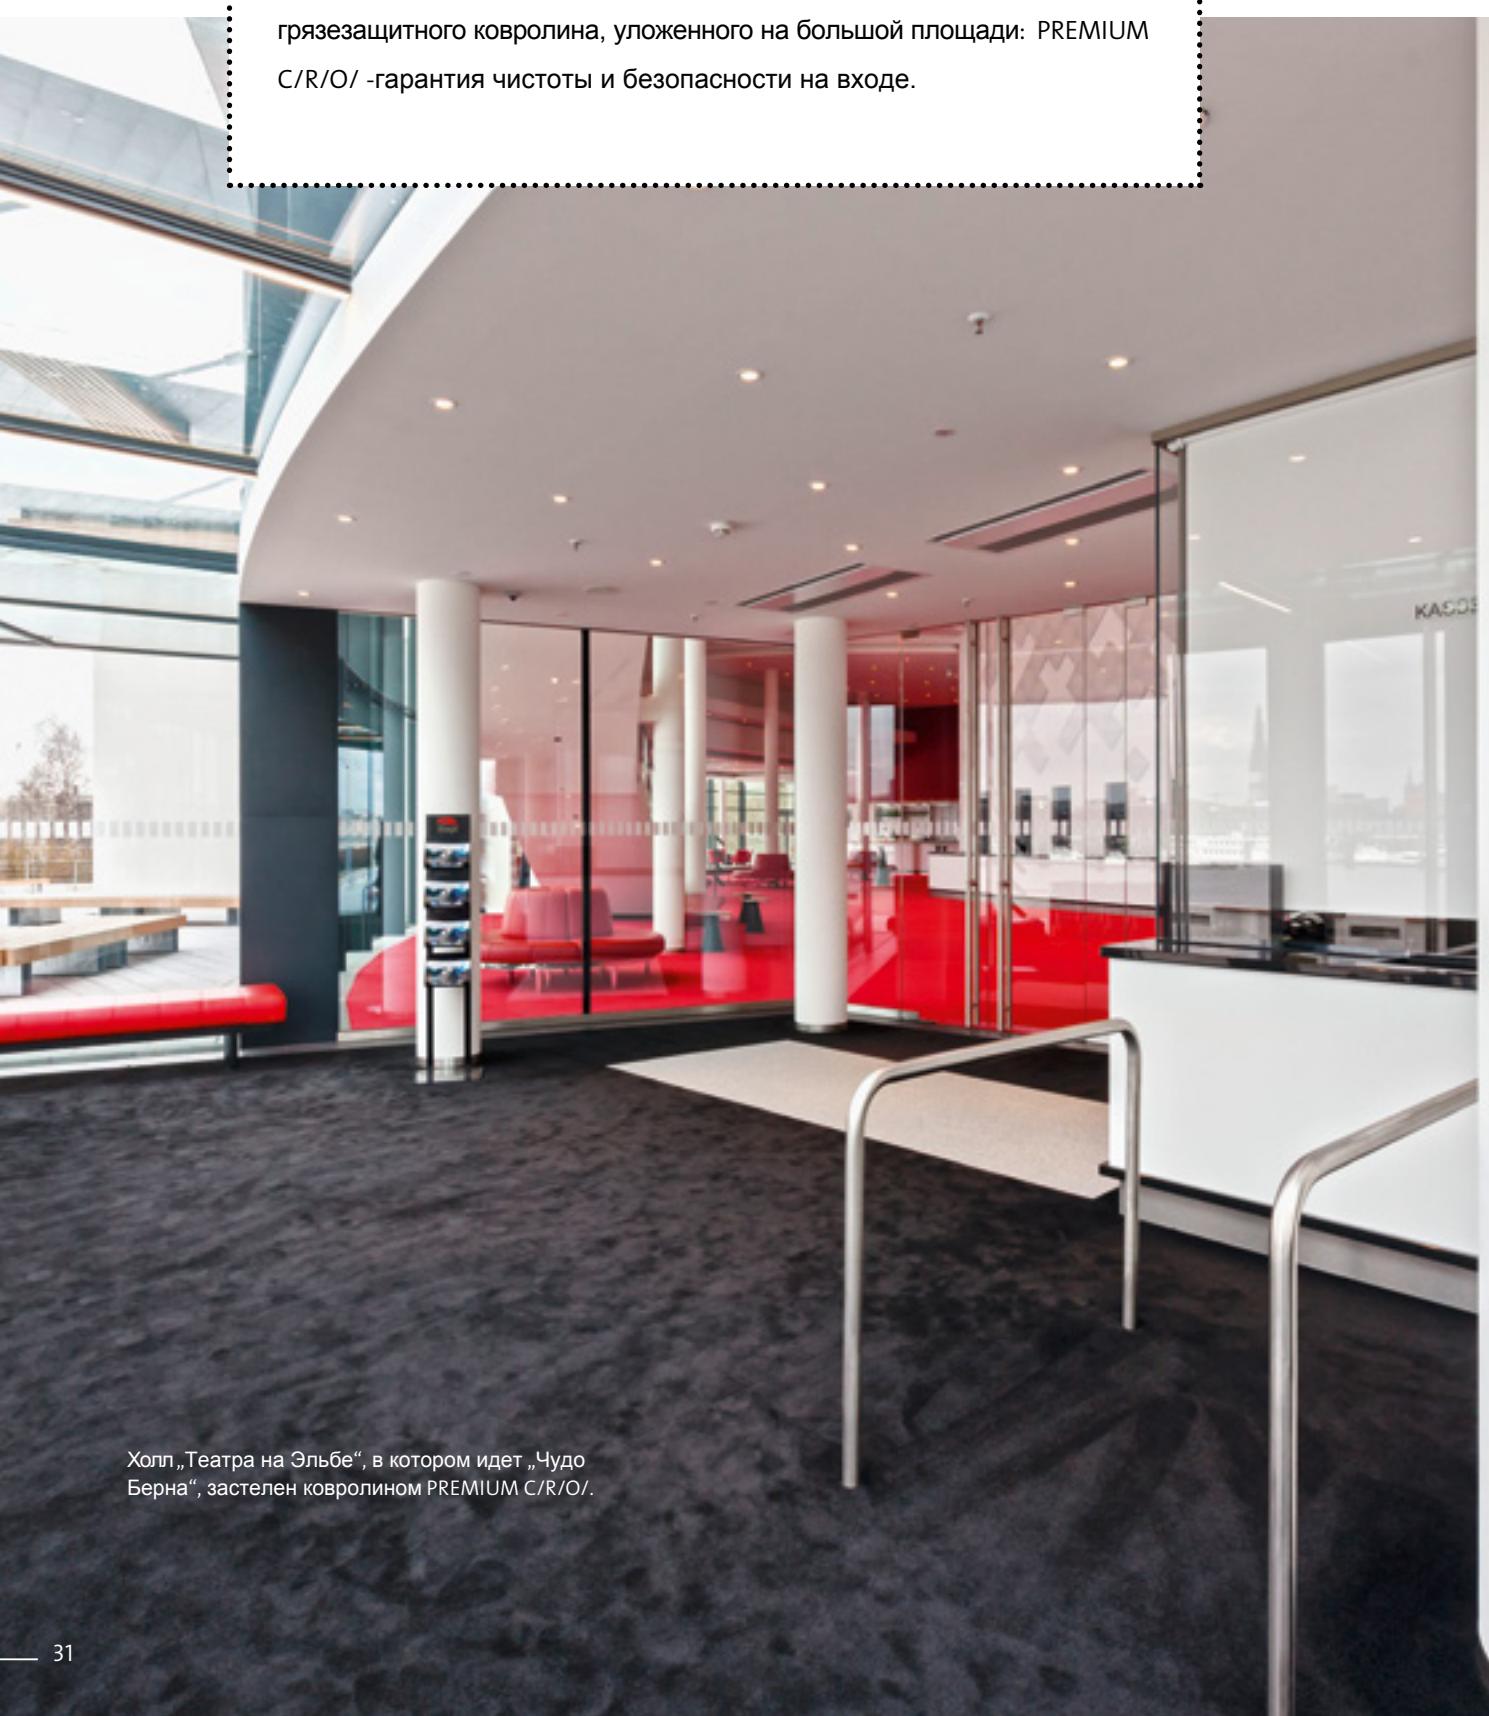

Холл „Театра на Эльбе“, в котором идет „Чудо Берна“, застелен ковролином PREMIUM C/R/O/.

Безупречная грязезащитная зона.

Гамбург – музыкальная столица Германии. Настоящей жемчужиной является оперный театр в центре портового района города со своей грязезащитной зоной ПРЕМИУМ. ПРЕМИУМ наглядно демонстрирует эффективность грязезащитного ковролина в тяжелых условиях, обеспечивая ежедневную чистоту и безопасность 2.000 зрителей. Ковролин лежит по всей площади фойе в 130 м². Презентабельный черный цвет и материал, хорошо скрывающий грязь, делают ПРЕМИУМ важным элементом богатого интерьера, которому одновременно не страшны большие нагрузки.

Рентабельность и безопасность, презентабельность и прочность.

90% всех затрат на уборку приходится на сбор грязи и влаги с улицы! Специальное волокно ПРЕМИУМ собирает 65 % уличной грязи и до 90 % влаги. Укладка ковролина на большой площади резко увеличивает экономию средств. Кроме того, ковролин является незаменимым элементом безопасности! ПРЕМИУМ минимизирует опасность поскользнуться на жидкой грязи, что особенно важно для Гамбурга с его знаменитой слякотью.



„Театр на Эльбе“ в порту - один из многочисленных театров, благодаря которым Гамбург считается третьей музыкальной столицей мира.

Объект:	Оперный театр Гамбург
Грязезащита:	PREMIUM C/R/O/
Объем:	130 м ²
Цвет:	75.11 черный
Укладка:	приkleен

Грязезащитный ковролин ПРЕМИУМ, черный цвет: красивый внешний вид, на 2.000 посетителей ежедневно



ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ.

Архитекторы часто и при этом незаслуженно относятся к грязезащитному ковролину как к "пасынку". Современный грязезащитный ковролин по многим критериям является важной составной частью архитектурных концептов.



Вот так эффектно
может выглядеть
грязезащита:
ковролин снаружи
и внутри.

Современный грязезащитный ковролин - это не просто защита жилых и рабочих помещений от грязи и влаги. При правильной укладке он является полноценной частью интерьера.

Грязезащитный ковролин обеспечивает безопасность при движении, экономит затраты на уборку помещений и является незаменимым дизайнерским материалом. Очень удачным примером является проект в Дюссельдорфе/ район Grafenberg: ресторан арабской кухни ArabesQ. Здание, архитектурный символ квартала, было построено в стиле неоготики около 120 лет назад. Сегодня оно является оазисом арабского гостеприимства и одновременно примером современного дизайна интерьеров.

Функциональные представители знатных домов.
Уже перед рестораном гостей встречает продукт в буквальном смысле слова с задающими направление свойствами.

OUTDOOR от C/R/O - это не просто функциональный ковер с логотипом, а настоящий элегантный представитель дома. Оснащенный дренажными отверстиями для отвода влаги он становится незаменимым помощником в дождливое время года. В помещение гости входят по грязезащитному ковру MAXIMUS® IMAGE, который, как и уличный ковер, имеет золотой логотип дома на черном фоне. Говорит директор ресторана ArabesQ, Нина Брандон: „В своем выборе мы не ограничивались только функциональными преимуществами. Для нас было важно, чтобы наша грязезащита полностью соответствовала стилю нашего дома.“

Объект: ресторан ArabesQ, Дюссельдорф

Ковры: IMAGE OUTDOOR C/R/O/
MAXIMUS® IMAGE C/R/O/


Размер: 130 x 200 см

Цвет: OD 9060 черный+OD9051 желтый
i390 черный + i420 золотой

Укладка: на пол



Ресторан ArabesQ в Дюссельдорфе, квартал Grafenberg:
архитектурный символ неоготического стиля

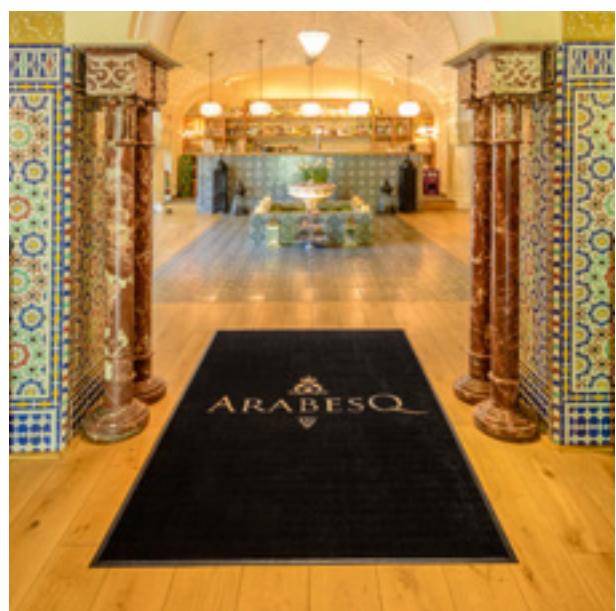

Функция и дизайн: грязезащитный ковер как неотъемлемая часть интерьера.




Высокие требования диктуют высокий результат:
грязезащитная зона собирает до 90 % грязи и влаги.

3-х ступенчатая грязезащита.

Благодаря комбинации решеток emco из алюминиевого профиля различной толщины и с различными вставками с грязезащитным ковролином, укладываемым на большой площади, 3-х ступенчатая система защищает здание практически от любой грязи, приносимой посетителями на обуви с улицы.



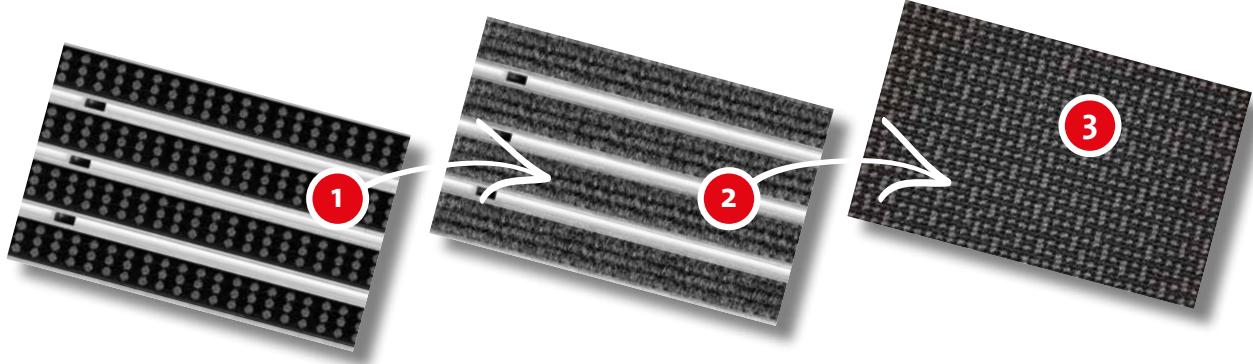

Зона 1

Крупная грязь



Крупная грязь счищается в зоне 1 вставками из резины или кассетной щетки. Внутри и снаружи. Антискользящие свойства сертифицированы.

Зона 2

Мелкая грязь



Ворсовые вставки для удаления мелкой грязи. Нескользящие вставки используются в помещении или на улице под крышей.

Зона 3

Жидкая грязь и влага



В помещении нескользящий грязезащитный ковролин эффективно собирает жидкую грязь и влагу, защищая напольные покрытия от износа.

Простая чистка обуви.




Функциональные вставки эффективно и надолго защищают от грязи, т.к. грязь падает в приямок, а влага собирается ворсом.



Решетка скручивается для чистки приямка.

Профиль из нержавеющей стали.

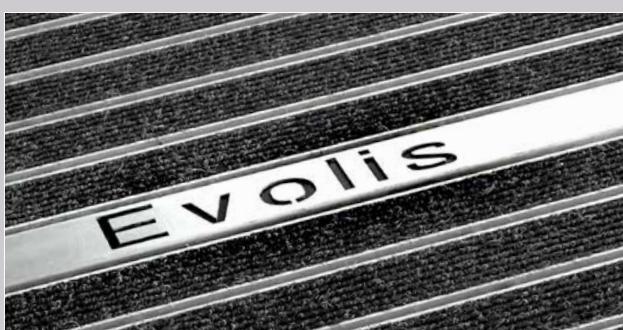

emco INOX® LINEO с надписью на стальном профиле сделает Вашу решетку интереснее. Текст наносится лазером. Высококачественный профиль из нержавеющей стали жестко монтируется в решетке emco.



emco INOX® QUADRO – профиль из нержавеющей стали с широкой пластиной под логотип. Возможно изготовление в цвете Вашего логотипа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ.

Для того, чтобы грязезащитный ковролин С/R/O/ длительное время сохранял функциональность и красивый внешний вид, просим соблюдать следующие рекомендации.

1. Ежедневная чистка.

В зависимости от потока посетителей рекомендуется ежедневная чистка покрытий. Используйте мощный щеточный пылесос с 1 или 2х-щеточными валами, который чистит покрытие до подложки. Щетки одновременно поднимают ворс для лучшего сбора грязи.

2. Периодическая чистка.

Метод водной экстракции идеально подходит для более глубокой чистки покрытий. Сначала свободно лежащая грязь собирается щеточным пылесосом. Затем покрытие промывается водой под высоким давлением (при необходимости с добавлением чистящих средств) и снова пылесосится. После чистки покрытие рекомендуется несколько раз промыть чистой водой.

Может ли интенсивная чистка испортить Ваше покрытие С/R/O/?

Нет. Специальное волокно, стойкая краска и водонепроницаемое основание рассчитаны на частую и интенсивную чистку.

3. Капитальная чистка.

Через определенное время, в зависимости от потока посетителей, грязезащитному ковролину требуется генеральная чистка. Сначала соберите лежащую сверху грязь щеточным пылесосом и обработайте покрытие чистящим средством с помощью трехдисковой уборочной машинки. Затем сразу хорошо промойте и соберите влагу моющим пылесосом. Используйте нейтральное чистящее средство, чтобы удалить жиры, масла или химикалии теплой водой.

4. Чистка под высоким давлением.

Предварительно тщательно пропылесосьте покрытие. Затем вывесьте покрытие и промойте под напором. Расстояние между соплом очистителя высокого давления и покрытием должно быть достаточно большим, чтобы не повредить

ковер. Оставьте покрытие висеть до полного просыхания.

5. Применение поломоечной машинки.

Только для приклеенного грязезащитного ковролина! Ваше покрытие стало совсем грязным? Тогда придется использовать поломоечную машинку с щеточными головками! Но начинать чистку все равно необходимо с щеточного пылесоса. Постоянные жирные или масляные загрязнения требуют регулярного использования поломоечных машинок через короткие интервалы времени.

6. Удаление пятен.

Удаляйте пятна, по возможности, незамедлительно, так как некоторые субстанции могут необратимо испортить волокна и краску. Результат очистки зависит в большой степени от того, как быстро удаляются пятна. Около 80 % всех свежих пятен можно удалить чистой водой. Жидкие субстанции промокните мягкой салфеткой и дайте им впитаться. Плотные и высохшие субстанции удалите, например, шпателем и почистите щеткой. Водорастворимые пятна еще раз смочите водой и снова промокните салфеткой. Поверхность с пятном ни в коем случае не трите! Обработка всегда идет снаружи внутрь, чтобы пятна не расплзались. При необходимости вся процедура повторяется.

Если пятна остаются, то советуем обратиться к рекомендациям фирмы James V. на сайте www.james.eu/de/

Важно!

Никогда не используйте растворители на хлорводородной основе (Tetra)!

Покрытия С/R/O/ не подлежат стирке в стиральных машинах!

Влажная чистка грязезащитной ковровой плитки имеет большие ограничения, так как вода может попасть в ее многочисленные швы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ.

1. Общее.

Грязезащитный ковролин C/R/O/ можно укладывать на любом прочном, стабильном, сухом и ровном основании. Работы должны производиться согласно немецким нормативным предписаниям DIN 18 365 „Укладка напольных покрытий“, DIN 18 299 „Общие правила проведения строительных работ“, DIN 18 202 „Допуски в строительстве зданий и сооружений“. Нормы Австрии: ÖNORM B2232 „Нормы для наливных полов“, ÖNORM B 2236 „Приклеивание напольных покрытий“ и 18 202 „Допуски в строительстве зданий и сооружений“. Нормы Швейцарии: SIA Norm 251 (Плавающие полы в помещении) / SIA Norm 253 (Напольные покрытия из линолеума, пластика, резины, пробки, текстиля и древесины). Необходимо учитывать требования памятки BEV „Оценка и подготовка оснований – полы с подогревом и без подогрева“. Соприкасающиеся с землей основания должны по нормам иметь гидроизоляцию.

2. Укладка.

2.1 Укладка рулонов и ковров.

Все рулоны укладываются по стрелке, нанесенной с обратной стороны покрытия, и по направлению основного источника света. Стыки подрезаются с обратной стороны в два или один слой. Все рулоны кладутся в одном направлении и непрерывно приклеиваются по отдельности. Используются рулоны только из одной партии. Во избежание цветового перепада друг на друга накладываются только наружные канты. Во избежание рекламаций рекомендуется перед укладкой оговаривать с производителем направление укладки, швы и неизбежную обрезь. Отдельные рулоны, небольшие площади до 6 м² и готовые ковры могут укладываться свободно.

Важно!

Укладка покрытий без смещения возможна только при их приклеивании.

Усадка покрытий на ПВХ-основе возможна под влиянием внешних условий (напр., микроклимат и температура в помещении). Другой причиной могут быть неправильная чистка или некачественная укладка. Если покрытие C/R/O/ свободно уложено на гладком, чувствительном к краске полу, то пол может окраситься. Это, прежде всего, мрамор или другой натуральный камень с открытыми порами, каучук и ПВХ. Этого можно избежать при укладке с нашим фиксатором Exact. Покрытия больше 6 м² обязательно должны приклеиваться по всей площади!

2.2 Укладка на ступенях.

При укладке ковролина на ступенях кромки ступеней должны быть закругленными. При этом радиус закругления должен быть около 1,3 см и ни в коем случае не меньше 1,0 см. При сплошной укладке на ступенях и подступенках основание ковролина должно быть из синтетического латекса. Используйте всегда контактный клей, чтобы при полной обшивке лестницы ковролином не обрезать покрытие по краям лестницы. Основание покрытия должно быть достаточно шероховатым. Укладка идет снизу вверх, от ступени к ступени. Лестницей можно пользоваться только после полного затвердевания клея согласно данным производителя.

3. Приклеивание.

Используйте только соответствующие дисперсионные лаки. Двухстороннюю клейкую ленту можно использовать только с материалом Sigan Elements и Sigan Elements Plus! При наличии повышенной и постоянной влаги, напр., во входных группах, необходимо использовать только клей zK. На синтетическое основание соответствующий лак наносится по всей площади. Необходимо соблюдать все требования производителя.

Технические данные.

	INNOVA	MAXIMUS® MAXIMUS® IMAGE	PRESTIGE	CONFORM	CONFORM плитка	CONFORM SE
Способ производства	ISO 2424	тафting	тафting	тафting	тафting	тафting
Конструкция	ISO 2424	5/32"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"
Состав	ISO 2424	100 % PA 6	100 % PA 6.6	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6
Основа	ISO 2424	нетканый материал				
Вторичная основа	ISO 2424	ПВХ	ПВХ	ПВХ	битум	латекс синтетич.
Вес ворса	ISO 8543	около 885 г/м ²	около 1.000 г/м ²	около 975 г/м ²	около 1.200 г/м ²	около 1.200 г/м ²
Общий вес	ISO 8543	около 3.460 г/м ²	около 3.410 г/м ²	около 3.560 г/м ²	около 3.820 г/м ²	около 4.280 г/м ²
Высота ворса	ISO 1766	около 5,0 мм	около 6,5 мм	около 5,0 мм	около 6,0 мм	около 6,5 мм
Общая высота	ISO 1765	около 8,0 мм	около 9,0 мм	около 8,0 мм	около 9,0 мм	около 8,5 мм
Кол-во стежков	ISO 1763	около 75.590/м ²	около 138.600/м ²	около 141.730/м ²	около 132.280/м ²	около 132.280/м ²
Класс изностойк.	EN 1307	33	33	32	33	33
Класс комфорн.	EN 1307	LC3	LC4	LC4	LC4	LC4
Инвалидные кресла	EN 985	да	да	да	да	yes
Лестницы	EN 1307	да	да	да	да	yes
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	—	—
Истираемость сухой & влажный	ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	≥ 4	—	—
Влагостойкость	ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4	≥ 4	—	—
Электростатичность	ISO 6356	< 2 kV				
Сопротивл. скольж. EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Пожаробезопасн.	EN 13501-1	C _{EI} -s1	B _{EI} -s1	C _{EI} -s1	C _{EI} -s1	C _{EI} -s1
CE маркировка EN 14041 (только рулоны и купоны)						
CE						

	PREMIUM	CARE	FOCUS	SCRATCH	CONTURA
Способ производства	ISO 2424	тафting	тафting	тафting	теканый, 2x-рядный
Конструкция	ISO 2424	5/32"	5/32"	5/32"	—
Состав	ISO 2424	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6	100 % PA 6
Основа	ISO 2424	нетканый материал	нетканый материал	нетканый материал	нетканый материал PES, PP, CO, CV
Вторичная основа	ISO 2424	ПВХ	ПВХ	ПВХ	Этиленвинилацетат
Вес ворса	ISO 8543	около 2.050 г/м ²	около 1.005г/м ²	около 1.030 г/м ²	около 1.150 г/м ²
Общий вес	ISO 8543	около 4.670 г/м ²	около 3.650г/м ²	около 3.450 г/м ²	около 3.820 г/м ²
Высота ворса	ISO 1766	около 9,0 мм	около 4,0 мм	около 7,0 мм	около 6,0 мм
Общая высота	ISO 1765	около 11,0 мм	около 7,5 мм	около 9,0 мм	около 9,0 мм
Кол-во стежков	ISO 1763	около 76.000/м ²	около 73.100/м ²	около 73.000/м ²	около 67.500/м ²
Класс изностойк.	EN 1307	33	33	33	32
Класс комфорн.	EN 1307	LC4	LC3	LC2	LC1
Инвалидные кресла	EN 985	да	да	да	нет
Лестницы	EN 1307	да	да	нет	нет
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 5	≥ 5	≥ 7
Истираемость сухой & влажный	ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 3–4
Влагостойкость	ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Электростатичность	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Сопротивл. скольж. EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS
Пожаробезопасн.	EN 13501-1	C _{EI} -s1	C _{EI} -s1	B _{EI} -s1	C _{EI} -s1
CE маркировка EN 14041 (только рулоны и купоны)					
CE					

Системная грязезащита.

Компания emco Bautechnik более 50 лет поставляет на мировой рынок грязезащитные покрытия для входных зон и является лидером на европейском рынке в сегменте высококачественных грязезащитных систем.

Компания C/R/O/ GmbH, 100 % дочерняя компания emco Bau, является известным специалистом в области грязезащитных текстильных покрытий для общественных и жилых зданий. Обе компании предоставляют архитекторам, проектировщикам, укладчикам, генподрядчикам и управляющим компаниям "чистые решения" по проектированию и укладке долговечных грязезащитных систем.

01/2017 – право на технические изменения сохраняется.

C/R/O/ GmbH
Представительство в Москве
тел. +7 (499) 940 19 16
факс +7 (499) 940 19 16
eduard@ru.emco.de

www.cro.de

C/R/O/®
предприятие группы компаний

