


Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image

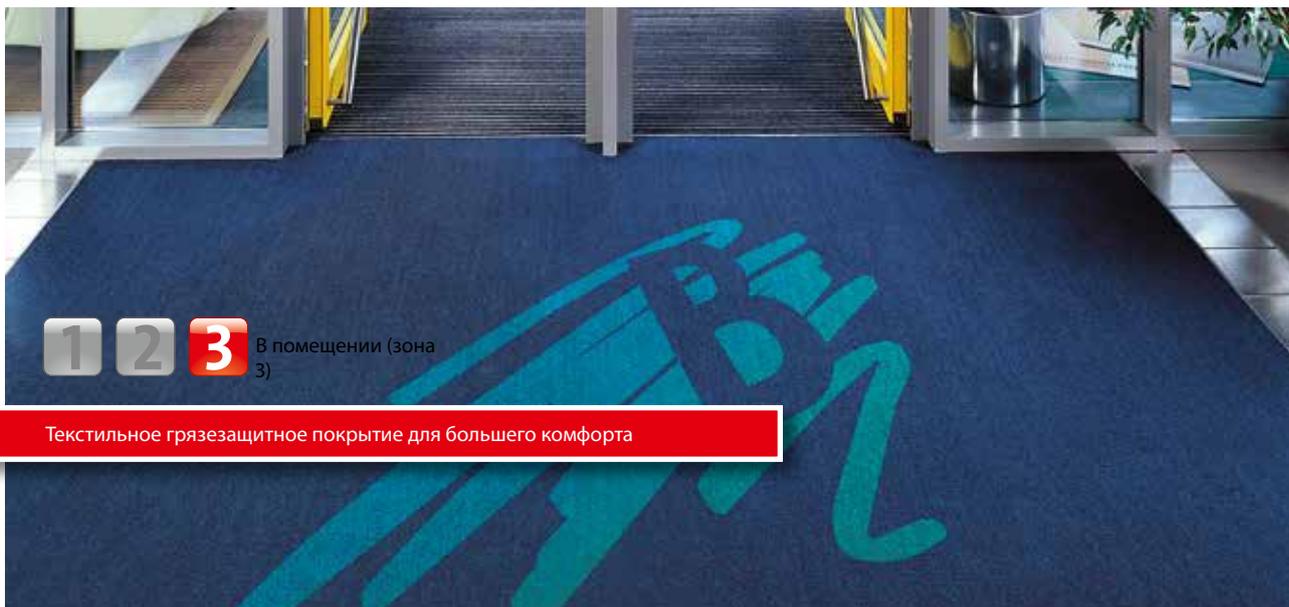

1 2 3 В помещении (зона 3)

Текстильное грязезащитное покрытие для большего комфорта



Описание

MAXIMUS® IMAGE - это качество MAXIMUS® и индивидуальный дизайн. 45 стандартных ярких цветов, а также любые цвета по колор-карте Pantone или Ваши индивидуально смешанные цвета благодаря современной технологии печати «Хромоджет» (Chromojet). На покрытиях MAXIMUS® IMAGE можно напечатать любой рисунок или элемент корпоративной идентификации (логотипы, цвет и пр.), максимально используя их в качестве рекламного и информационного материала.



антистатичный



предназначен для проезда инвалидных кресел



предназначен для укладки на лестницах



DS (EN 13893)



Прочность



Bfl-s1



Класс «люкс»



Для объектов

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image

Цвета

I10 лимонный	I20 желтый	I30 желто-оранжевый	I40 апельсиновый	I50 терракотовый	I60 красный	I70 оксидно-красный	I80 бордовый
I90 светло-красный	I100 вишневый	I110 лиловый	I120 сиреневый	I130 виноградный	I140 маджента	I150 персиковый	I160 синий
I170 голубой	I180 серовато-зеленый	I190 изумрудный	I200 синий морской	I210 темно-зеленый	I220 светло-зеленый (мятный)	I230 зеленый лиственный	I240 зеленый камышовый
I250 зеленый	I260 коричневый	I270 графитовый	I280 стальной синий	I290 голубой	I300 серебряный	I310 цвет коричневой козули	I320 песочный
I330 каштановый (марон)	I340 серо-бежевый	I350 сине-серый	I360 светло-серый	I370 серый	I380 темно-серый	I390 черный	I400 белый*
I410 стальной серый	I420 золотой	I430 светло-красный (цвет семги)	I440 светло-зеленый	I450 цвет солнца			

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image

Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1000
общий вес (г/м²)	3410
Общая высота (мм)	9
Количество петель/ кв.м	138600
Сопrotивление скольжению	DS (EN 13893)
Форма поставки: рулоны	любой размер шириной до макс. 200см Спец. размеры по запросу.
Особенности продукта	Сбор грязи и влаги
Укладка.	Отдельные дорожки или небольшие площади могут просто стелиться на любом гладком полу. При укладке на больших площадях и с учетом местных особенностей покрытия рекомендуется приклеивать клеем для мягкого ПВХ.

Чистка	Чистка покрытий мощным пылесосом. Для периодической генеральной уборки рекомендуется влажная экстракционная чистка покрытий. Можно использовать большое количество воды, но температура воды не должна превышать 40 градусов. Не использовать хлористые углеводороды (Tetra).
Марка	emco

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа

Право на технические изменения сохраняется.