

## тип 512 SG




1

2

3

На улице (зона 1)

Грязезащитная решетка Original с профилированной резиной для тщательного сбора крупной грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и большими нагрузками.

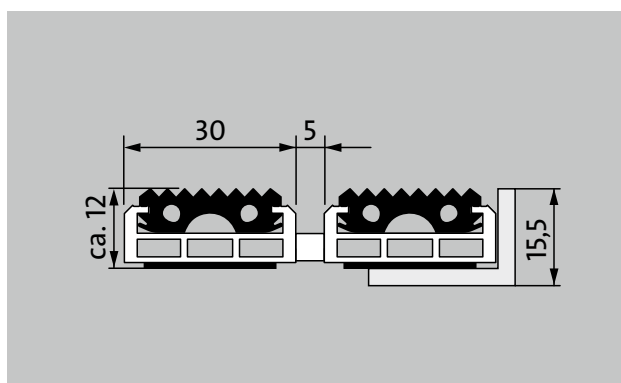

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original со вставкой Standard для прилегающей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице  
(зона 1)



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень




класс R 9  
согласно DIN  
51137



для макси-  
мальных  
нагрузок



### Цвета



черный

## тип 512 SG

|                                                                      |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>высота (мм)</b>                                                   | 12                                                                                                                            |
| <b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>                         | детские коляски<br>продуктовые тележки<br>Инвалидные коляски<br>продуктовые тележки<br>транспортные тележки<br>Грузоподъемник |
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>                   | 5, резиновые распорки                                                                                                         |
| <b>Автоматические двери</b>                                          | Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005                                         |
| <b>Соединение</b>                                                    | с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке                                                             |
| <b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>                    | 3000                                                                                                                          |
| <b>Ширина профиля (мм)</b>                                           | 30                                                                                                                            |
| <b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>                   | 1500                                                                                                                          |
| <b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>                                        | 15,5                                                                                                                          |
| <b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b> | от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг                                                             |
| <b>Несущий профиль</b>                                               | усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля                           |
| <b>Рабочая поверхность</b>                                           | Износо- и погодостойкие вставки из рифленой резины.                                                                           |
| <b>Надежность против скольжения</b>                                  | класс R 9 согласно DIN 51137                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Принадлежности</b>                                                                                                                                                      |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий                                                                                                                           |
| emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                         |
| emco Переходный профиль: A10 алюминий                                                                                                                                      |
| emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                                         |
| emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)                                                                                                                            |
| Резиновая подкладка 1 мм: GU 1                                                                                                                                             |
| Резиновая подкладка 3 мм: GU 3                                                                                                                                             |
| Резиновая подкладка 5 мм: GU 5                                                                                                                                             |
| Специальная рама emco с опорной конструкцией: A Опорная конструкция A: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками. |
| Специальная рама emco с опорной конструкцией: B Опорная конструкция B: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.                                  |
| Специальная рама emco с опорной конструкцией: C Опорная конструкция C: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.                                                         |
| Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий                                                                                                    |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Подходит для:</b>              |
| Дома престарелых                  |
| Врачебная практика                |
| Офисные и административные здание |
| Частный дом                       |
| Объекты розничной торговли        |
| отель                             |
| Детский сад/дошкольные группы     |
| Многоквартирный дом               |
| Школа                             |
| Спортзал                          |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сервис и услуги</b>                                                                                          |
| Консультации по укладке                                                                                         |
| Снятие размеров                                                                                                 |
| Замеры лазером на месте                                                                                         |
| Сервисные услуги по укладке                                                                                     |
| Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.                                                                |
| Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса. |
| Ремонт                                                                                                          |
| Продукт экологично утилизируется или регенерируется.                                                            |

Право на технические изменения сохраняется.