

тип 517 SCB




1

2

3

На улице (зона 1)

Грязезащитная решетка Original с погодостойкой кассетной щеткой для тщательного удаления крупной грязи. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

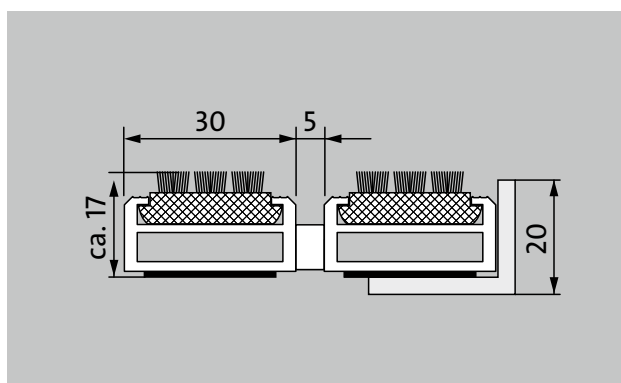

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original со вставкой Standard для прилегающей и свободнонесущей укладки. Для проезда роликов и других транспортных средств. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице
(зона 1)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень




класс R 13
согласно DIN
51135



для макси-
мальных
нагрузок



Цвета



Кассетные
щетки серые



Кассетные
щетки черные

тип 517 SCB

высота (мм)	17
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски продуктовые тележки Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки Грузоподъемник Электрокар легковой автомобиль продуктовые тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	30
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000
Вес (кг/м²)	19,4
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие кассетные щетки. Фактическая высота покрытия: +1 - 2 мм.
Надежность против скольжения	класс R 13 согласно DIN 51135

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Т-профиль: T17
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5000 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5017 AL алюминий
emco Грязесборный поддон: 5000 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Грязесборный поддон: 5017 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Специальная рама emco с опорной конструкцией: А Опорная конструкция А: с монтажной рамой, прямоугольными трубами, колосниковой решеткой и регулируемыми по высоте ножками.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: В Опорная конструкция В: с монтажной рамой, прямоугольными трубами и колосниковой решеткой.
Специальная рама emco с опорной конструкцией: С Опорная конструкция С: с монтажной рамой и прямоугольными трубами.
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

тип 517 SCB

Подходит для:

Дома престарелых

Стадион

Врачебная практика

Строительный рынок

Офисные и административные здание

Частный дом

Объекты розничной торговли

Институт/Университет

отель

Промышленные объекты

Детский сад/дошкольные группы

Склад

Многоквартирный дом

Выставка

Школа

Спортзал

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.