



## тип 522 R 587 x 389

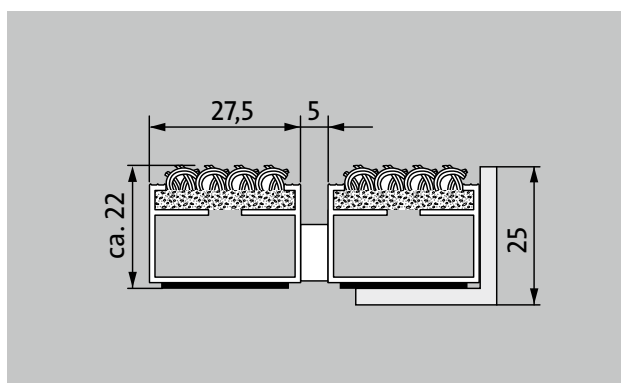

### Описание

Гибкое и износостойкое грязезащитное покрытие стандартных размеров. Для прилегающей укладки.

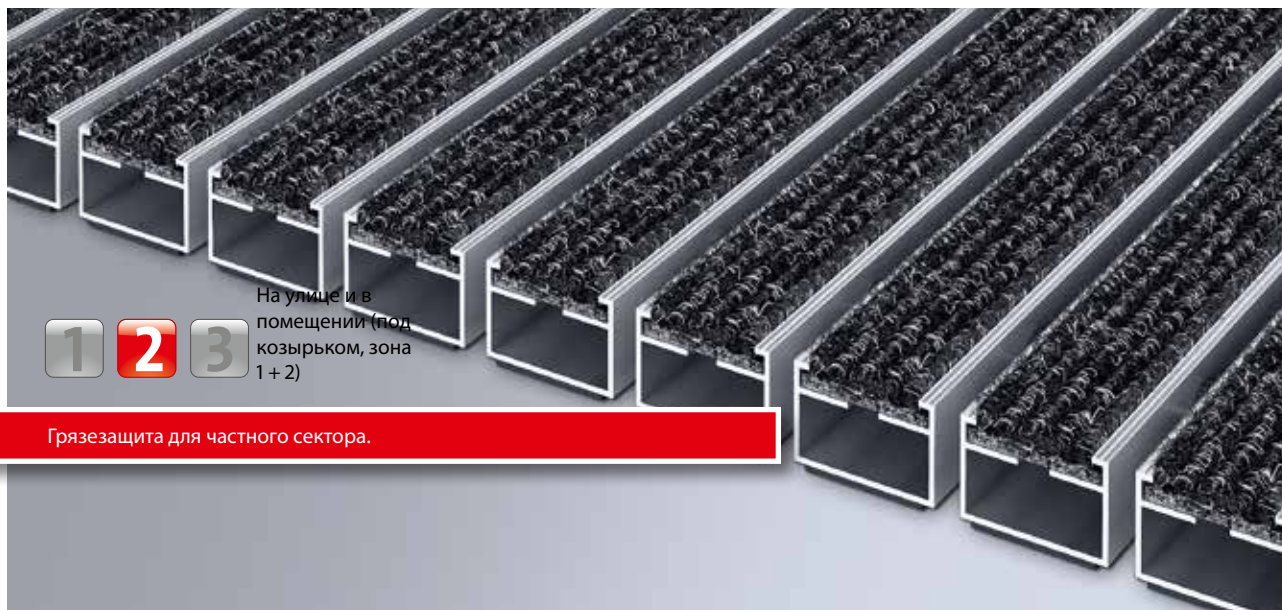

На улице и в помещениях (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R 11 согласно DIN 51131

### Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430

# emco DIPLOMAT Original Покрытия стандартных размеров с ворсовыми вставками

## тип 522 R 587 x 389

|                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b> | 5, резиновые распорки                                                     |
| <b>Соединение</b>                                  | с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке         |
| <b>Несущий профиль</b>                             | из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля |
| <b>Рабочая поверхность</b>                         | Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.                                 |
| <b>Надежность против скольжения</b>                | класс R 11 согласно DIN 51131                                             |
| <b>Материал ворса</b>                              | 100 % PP (полипропилен)                                                   |
| <b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>          | хорошо 6                                                                  |
| <b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>         | хорошо 4                                                                  |
| <b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>           | хорошая 5                                                                 |

### Принадлежности

Резиновая подкладка 1 мм: GU 1

Резиновая подкладка 3 мм: GU 3

Резиновая подкладка 5 мм: GU 5

Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

### Подходит для:

Частный дом

### Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### Сервис и услуги

Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

