



тип 522 R 987 x 787

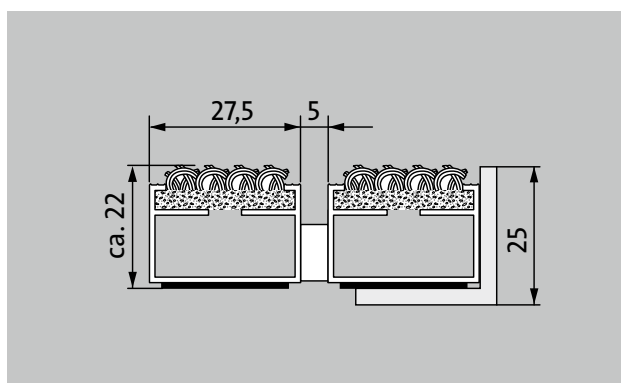

Описание

Гибкое и износостойкое грязезащитное покрытие стандартных размеров. Для прилегающей укладки.

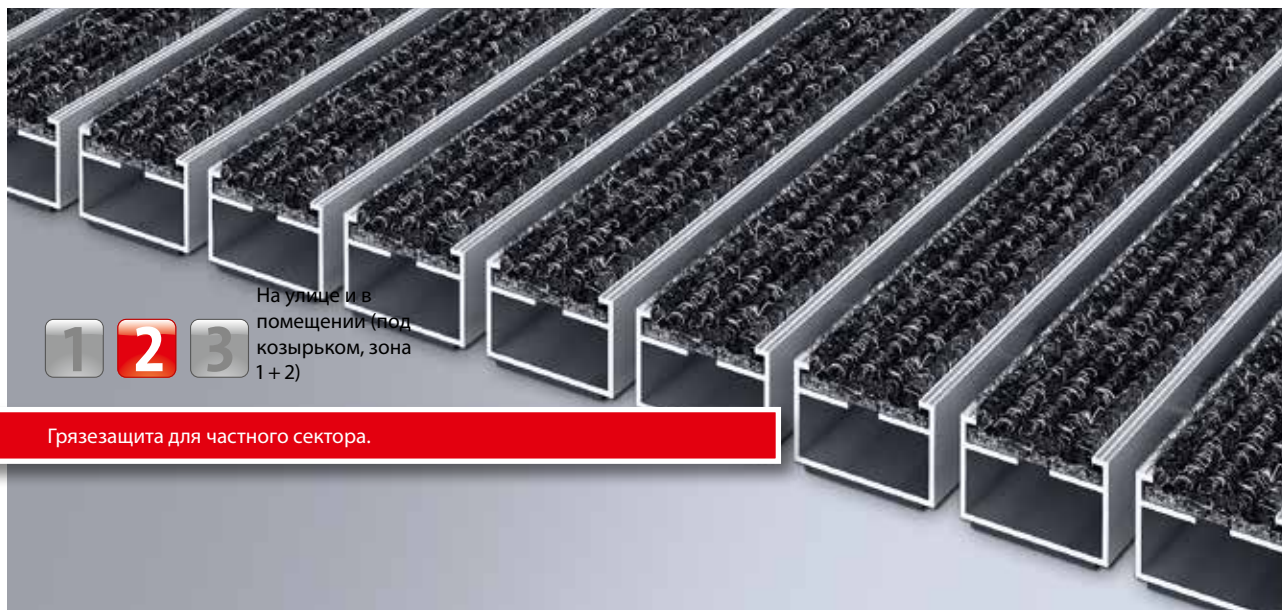

На улице и в помещениях (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



класс R 11 согласно DIN 51131

Цвета



светло-серый
№ 220



антрацитовый
№ 200



красный № 305



коричневый
№ 485



песочный № 430

emco DIPLOMAT Original Покрытия стандартных размеров с ворсовыми вставками

тип 522 R 987 x 787

Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизолирующей с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51131
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5

Принадлежности

Резиновая подкладка 1 мм: GU 1

Резиновая подкладка 3 мм: GU 3

Резиновая подкладка 5 мм: GU 5

Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:

Частный дом

Сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Сервис и услуги

Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

